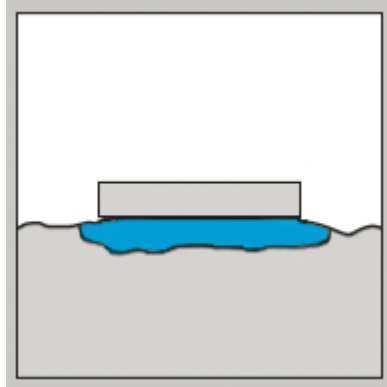


## Technische gegevens

**DELTA®-HF PRIMER**

**DELTA®-HF Primer:** Solventvrije impregneerprimer voor poreuze ondergronden.

**Toepassing:** DELTA®-HF Primer dient om de hechteigenschappen van verschillende ondergronden zoals houtvezelplaten, metselwerk of beton sterk te verbeteren. Speciaal ontwikkeld voor het gebruik van de DELTA®-kleefbanden.

**Materiaal:**

Polyacrylhars in waterige fase, kleur wit.  
Niet-permanent klevend.  
Niet-giftig bij binnengebruik en voor het milieu.  
Mag met het huishoudelijk afval worden weggegooid.  
Bewaring niet-geopend: 12 maanden

**Verwerking:** Breng DELTA®-HF Primer aan op het te behandelen oppervlak en laat dit goed drogen alvorens verder te gaan met de werkzaamheden (het oppervlak moet vingerdroog zijn). Product na opening snel gebruiken.

**Aanbevelingen voor de aanbrenging:**

Temperatuur van de ondergrond en de lucht bij het aanbrengen: tussen +5 °C en +35 °C  
Gebruikstemperatuur van de primer: -20 °C tot +60 °C  
Droogtijd: ca. 15 tot 60 minuten  
De film heeft een melkwitte kleur bij aanbrenging en is transparant na droging.  
Bewaren op een droge plaats, beschermd tegen UV-stralen, bij een temperatuur tussen +5 °C et +25 °C.  
Meerdere lagen primer aanbrengen, waarbij u ervoor zorgt dat iedere laag volledig gedroogd is in het geval van moeilijk te behandelen oppervlakken.  
De kleefband rechtstreeks op de eerder behandelde ondergrond aanbrengen en stevig aandrukken.  
Volg de aanbevelingen voor aanbrenging van de gebruikte kleefbanden.  
Buiten bereik van kinderen houden.

**Indicatieve verbruikswaarden:**

Steen/beton: ca. 12 m<sup>2</sup>/l  
Houtvezelplaten: ca. 6 m<sup>2</sup>/l  
Het oppervlak moet schoon zijn (geveegd), droog tot licht vochtig, niet bevroren en vrij van vet.

**Verpakkingseenheid:**

Beveiligde bus van 1 liter.  
Inhoud van de doos: 4 bussen

**Versie:** 7/2015