

DELTA®-THENE

La membrane qui simplifie l'étanchéité des soubassements




Membrane auto-adhésive en rouleau

Gain de temps

Pose à froid sans
chalumeau

DELTA®-THENE

Étanchéité à froid en rouleau pour parois enterrées

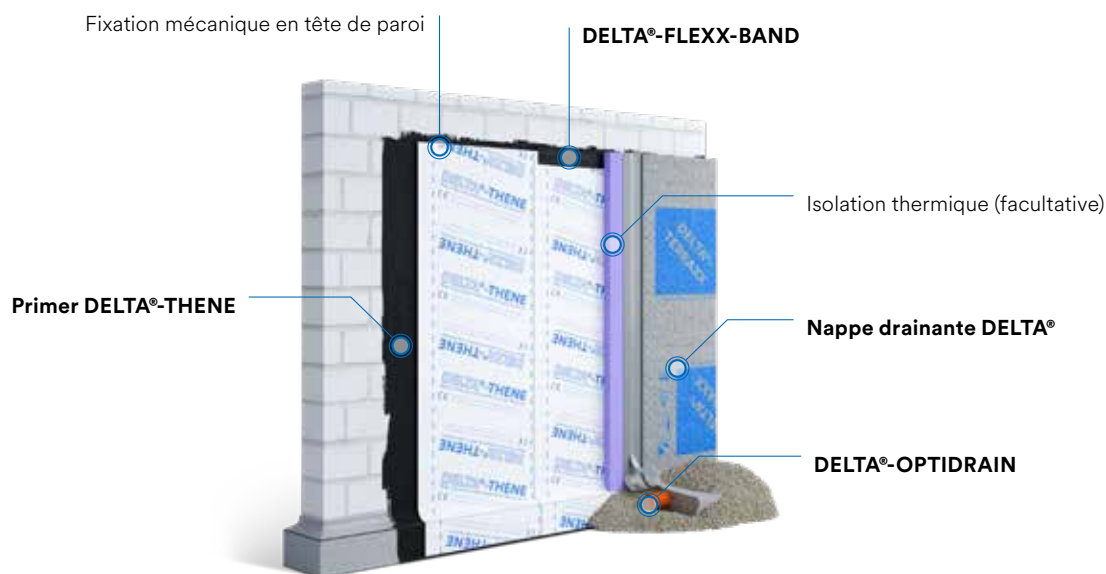

DELTA®-THENE – L'essentiel en bref

Matériau	Membrane auto-adhésive à froid constituée d'une masse en bitume-élastomère durablement plastique associée à un film en polyéthylène haute densité et à un film pelable en sous-face. Sans goudrons.
Épaisseur	≥ 1,5mm
Masse surfacique	env. 1,6kg/m ²
Étanchéité (EN 1928) sous 2 kPa	passé
Valeur S_d	env. 170m
Résistance aux températures	-30°C à +80°C
Résistance mécanique	Résistance en traction et résistance au cisaillement des joints : ≥200N/5cm
Température de mise en œuvre	+5°C à +30°C
Dimensions des rouleaux	20m × 1,00m, 5m × 1,00m
Résistance au cisaillement des recouvrements (EN 13317-1)	≥ 200N/5cm
Conformité	DTU 20.1 et DTU 23.1. Cité comme solution fiable dans la fiche pathologie bâtiment B.02 de l'AQC.
Stockage	Debout (stockage et transport)
Guide de pose	Voir la brochure Guide de mise en œuvre DELTA®-THENE. Voir la vidéo « Drainer ma maison » en tapant « DELTA®-THENE » sur Youtube.
Accessoires associés	PRIMER DELTA®-THENE: primaire à base de bitume à haut pouvoir d'imprégnation pour DELTA®-THENE. Consommation env. 0,2–0,3l/m ² . Bidon de 5 litres. DELTA®-FLEXX-BAND F 100: Bande adhésive extensible pour la finition haute. Rouleau de 100mm × 10m. DELTA®-THENE-BAND T 300: Bande de DELTA®-THENE pour traitement des points singuliers. Rouleau de 300mm × 10m. Nappe drainante DELTA® sous DTA du CSTB (n°5.2/20-2693_V1) : DELTA®-MS DRAIN, DELTA®-TERRAXX, DELTA®-NP DRAIN.

Les avantages à la loupe

- Se pose à froid en déroulant simplement le rouleau.
- Pas de matériel lourd nécessaire (chalumeau, etc.). Un cutter suffit.
- Aucun temps de séchage.
- Offre une protection immédiate contre la pluie et l'eau grâce à son revêtement spécial en PEHD : étanchéité durable de qualité supérieure.
- Remblayage immédiat (selon les règles de l'art), en association avec une nappe de protection et drainage DELTA®.
- Flexible. Absorbe les irrégularités de surface de la paroi.
- Facile à découper et à positionner grâce au quadrillage imprimé.
- Feuille extérieure blanche évitant la surchauffe du produit lorsqu'il est mis en œuvre en été. Diminue le risque de décollement.
- Pose en moins de 15 min/m² (primer + étanchéité + nappe de protection et drainage).

DELTA®-THENE – La protection à long terme:



Durabilité accrue des performances



Résistant à la température jusqu'à 80°C



Étanche à l'eau



Pose verticale ou horizontale



Découpe facile



Résistant à la pluie battante

DÖRKEN

Doerken S.A.S.

4 rue de Chemnitz
BP 22107
68059 Mulhouse Cedex 2

☎ 03 89 56 90 09

📠 03 89 56 40 25

✉ doerken@doerken.fr

🌐 www.doerken.fr

▶ DoerkenFR



Les fiches techniques, Déclarations de Performances et autres documents sont à retrouver sur le site **www.doerken.fr**



Trouvez vos contacts techniques et commerciaux au siège Doerken et en région sur le site **www.doerken.fr**