LUCITE®

TERMÉKVÁLASZTÉK

Homlokzatfestékek | Beltéri festékek | Zománcok | Fa lazúrok

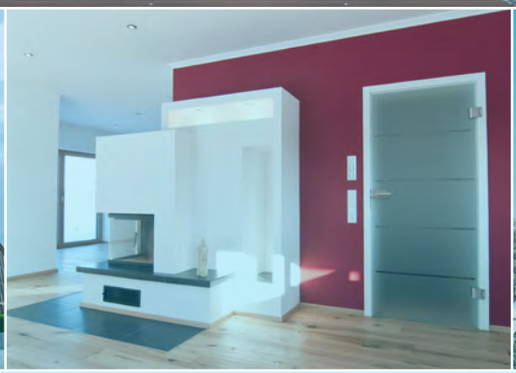

EGYSZERŰEN MEGÉRDEMLED!

TARTALOMJEGYZÉK

LUCITE® Homlokzatvédő bevonatrendszer		Oldal		
SYSTEM 01 Tiszta akril bázis	LUCITE® 800 HousePaint	16	●	
	LUCITE® 808 Imlar	16	●	
	LUCITE® 010 Sealer Pro*	17	●	
	LUCITE® 024 Unifiller*	17	●	
SYSTEM 02 Szilikongyanta bázis	LUCITE® 844 SilicoTec	18	●	
	LUCITE® 012 SilicoFix	18	●	
	LUCITE® 848 AcryloSil	19	●	
SYSTEM 03 Szilikát bázis	LUCITE® 822 SilicatColor	20	●	
	LUCITE® 014 Silicat Fix	20	●	
Homlokzatzöldülés elleni rendszer	LUCITE® 092 Algisan	21	●	
	LUCITE® 090 Algizid plus	21	●	
SYSTEM 01 Tiszta akril bázis	LUCITE® 806 Roofcoat	22	●	
LUCITE® Beltéri falfestékek				
Premium	LUCITE® 440 Inside Pro	26	●	
	LUCITE® 442 Inside Silicat	26	●	
	LUCITE® 444 PureFinish	27	●	
Special	LUCITE® 408 MultiResist Pro	29	●	
	LUCITE® 400 All-In 5	30	●	
	LUCITE® 402 All-In 10	30	●	
	LUCITE® 404 All-In 15	31	●	
	LUCITE® 406 Flowcoat	32	●	
Performance	LUCITE® 460 Rapid	33	●	
	LUCITE® 462 Classic	34	●	
	LUCITE® 464 Samtlatex	34	●	
	LUCITE® 468 Express	35	●	
Alapozók	LUCITE® 010 Sealer Pro	36	●	
	LUCITE® 012 SilicoFix	36	●	
	LUCITE® 014 SilicatFix	36	●	
	LUCITE® 020 EC Primer	37	●	
	LUCITE® 022 Multiprimer	37	●	

*** SYSTEM 01 akril bázisú**

LUCITE® zománcrendszerek		Oldal		
Univerzális alapozók	LUCITE® 110 ContactPrimer	41	●	
	LUCITE® 111 Allprimer	41		●
Alapozó / Gyorsan csiszolható alapozó	LUCITE® 112 Primer	42	●	
	LUCITE® 113 ContactFiller	42		●
Zománcfestékek	LUCITE® 120 PU-Matt Color	43	●	
	LUCITE® 125 Samtcolor	44		●
	LUCITE® 126 SatinColor	44	●	
	LUCITE® 128 GlossColor	45	●	
	LUCITE® 129 HighGloss	45		●
Allround - Univerzális zománcok	LUCITE® 121 All-Top matt	46		●
	LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin	47	●	
	LUCITE® 123 All-Top Satin	47		●
Funkciós zománcok	LUCITE® 124 1K-PU Color Satin	48	●	
	LUCITE® 127 XtraFixx	48		●
Airless zománcok	LUCITE® 140 Airless Filler	49	●	
	LUCITE® 142 Airless Satin	49	●	
HVLP univerzális szórható zománcok	LUCITE® 144 HVLP All-Top Satin	50	●	
Fa zománcfesték	LUCITE® 152 Wetterschutz	51	●	
Szigetelő- és fa zománfesték	LUCITE® 154 IsoLack Satin	52	●	
Ablakzománcok	LUCITE® 163 Venti 3in1	53		●
	LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua	53	●	
Parkett - és színtelen lakkok	LUCITE® 156 PU-Clear Satin	54	●	
	LUCITE® 158 PU-Clear Gloss	54	●	
	LUCITE® 196 2K PU Clear Satin	55	●	
Fémes hatású-effekt zománcfesték	LUCITE® 160 MetallicColor	56	●	
Fémvédő-funkciós zománcfesték	LUCITE® 161 MetalProtect	57		●
Iskolatábla zománcfesték	LUCITE® 162 Blackboard Color	58	●	
Fűtőtest- funkciós zománcfesték	LUCITE® 165 Therm AF	59		●
	LUCITE® 166 ThermGloss	59	●	
2K-Zománcrendszer - alapozó	LUCITE® 190 2K EpoxyPrimer	60	●	
2K-Zománcrendszer	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	61	●	
	LUCITE® 194 2K-PUR Xtrem Satin	61	●	
LUCITE® Fa lazúrfestékek				
Kémiai favédelem	LUCITE® 503 Impregation	67		●
Vékonylazúrok	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1	68		●
	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	69	●	
	LUCITE® 533 Rapid Lasur	69		●
Középvastag lazúrok	LUCITE® 552 Venti Lasur Aqua	70	●	
	LUCITE® 555 VarioGel	70		●
	LUCITE® 551 Allround Lasur	71		●
Vastaglazúr	LUCITE® 577 High Solid Lasur	71		●
Színező koncentrátumok				
Dörken színezőpaszták		73	●	

LUCITE®

EGYSZERŰEN MEGÉRDEMLED

MOSTANTÓL KEZDVE SZÁMODRA SOKKAL TÖBB VAN BENNE

A MEGFELELŐ TERMÉK MINDEN MUNKÁHOZ

... ÉS MINDEZT EGY MÁRKANÉV ALATT

Megérdemelsz egy valódi márkát, világos célokkal és jövőképpel.

Egy olyan márkát, amely felismeri a festő szakipar jövőbeli kihívásait és már ma is a jövő innovatív megoldásain dolgozik.

Megérdemelsz egy olyan márkát, amely a minőséget és a szakértelmet képviseli és ezt évek óta bizonyítja.

EZÉRT FOGNAK SZERETNI ÜGYFELEID - LUCITE®

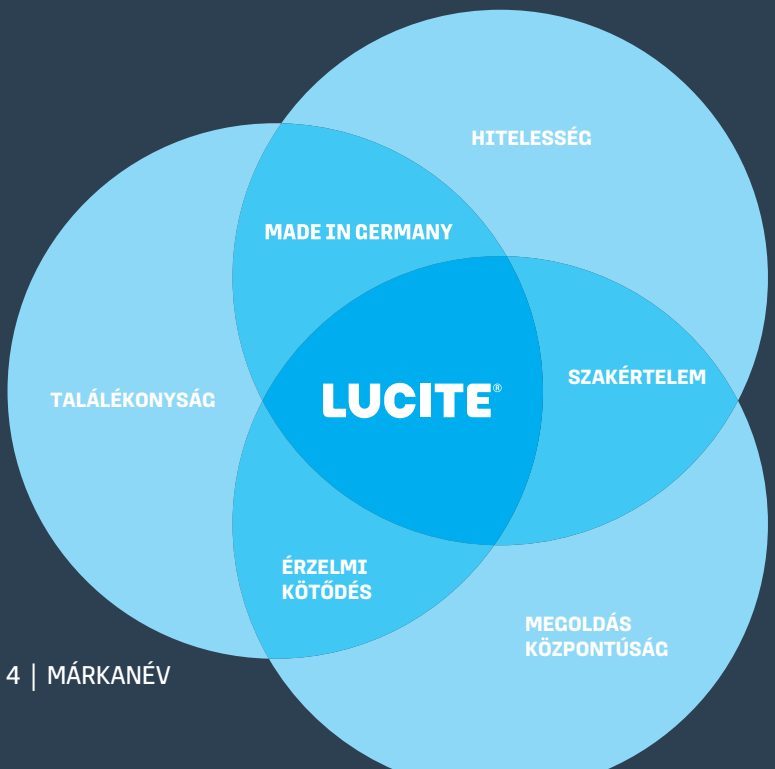

- LUCITE® ez az a márka, melynek minősége fukcionális és meggyőző is egyben. Ügyfeleid ezt fogják szeretni!
- LUCITE® ez az a márka, mellyel ügyfeleid munkáik során mindíg előrébb fognak járni a többiektől. Számodra ez mindíg plusz szolgáltatást fog jelenteni.

LUCITE® TELJES FESTÉKPROGRAM A HÁZ KÖRÜL

MI AZ ÚJDONSÁG A LUCITE® VÁLASZTÉKBAN?

EGY VALÓDI MÁRKA MÉG NAGYOBBÁ VÁLIK

A DELTA® zománcokat és a DELTA® Woodprotection lazúrtermékeinek legjobbjait a LUCITE® márkába integráljuk.

A kiváló minőségű vizes bázisú zománcrendszerek és a kül-és beltéri diszperziós festékek mellett a LUCITE® - termékválaszték a jövőben

- **oldószeres zománcokkal és**
- **favédő lazúrokkal**

egészül ki, egybe olvadva és fejlesztve.

A termékválaszték bővítésével a LUCITE® a festőipar számára nagy teljesítményű termékalternatívákat kínál a legkülönbözőbb munkákhoz, mindezt egy márka alatt.
Egy valódi márkával, amely felismeri a festőipar jövőbeni kihívásait, és már most is a jövő innovatív megoldásain dolgozik.

Egy márka, amely évek óta bizonyítottan a minőséget és a szakértelmet képviseli.

BEVÁLLT TOP TERMÉKEK

TOP Beltéri falfestékek

TOP Homlokzatfestékek

TOP Vízzel hígítható zománcok

+

A KIBŐVÍTETT VÁLASZTÉK

ÚJ ! A meglévő vizes bázisú zománcfestékek oldószeres zománcokkal egészülnek ki

ÚJ ! Oldószeres és vízzel hígítható favédő lazúrok kerülnek beépítésre

ÚJ, KARAKTERES CSOMAGOLÁSI DESIGN

Az egységbe öntött új LUCITE® márka megjelenés.

A Dörken új, összetéveszthetetlen címke dizájnt fejlesztett ki a LUCITE® márka számára, amely kiemeli a termékek prémium minőségét, és a felhasználó számára egy pillantásra minden fontos információt közöl.

Akár lakkok, vagy zománcrendszerek, fa lazúrok vagy diszperziós festékek - a következetes címkézés a lényegre tör, és kiemeli a rendszer gondolatát.

KÖTŐANYAG BÁZIS

FELHASZNÁLÁSI-TERÜLET

KIADÓSSÁG

max. 9 m²/L

4h

SZÁRADÁSI IDŐ

TERMÉKMÁRKA

TERMÉK KÓD

TERMÉK NEVE

KÖTŐANYAG BÁZIS

RÖVID LEÍRÁS
(4 NYELVEN)



MŰSZAKI RÉSZ

MÁRKANÉV

A Te tökéletes, egyedi csapatod

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ

OLDÓSZERES

FA LAZÚROK

ÚJ RENDSZER, ÚJ DESIGN.

Szisztematikus címke megjelenés

Színkódolás a jobb megkülönböztetés érdekében.
3 termékkategória a diszperziós festékeknél.

Az új, letisztult csomagolás design kialakítása során elsődleges szempont volt a gyors tájékozódás a felhasználó számára és az összetéveszthetetlenség a diszperziós festékcsaládon belüli színkódolás révén.

Alapozók beltér/ kültér
Szürke háttér és szürke doboztető

Homlokzatfestékek/Tetőfesték
Kék háttér és kék doboztető

Beltéri festékek
Zöld háttér és zöld doboztető

A homlokzatfestékek címkéi

Kötőanyag csoportok szerint rendszerezve

Akril bázis

Szilikon bázis

Szilikát bázis

KÖTŐANYAG BÁZIS FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

TERMÉK NÉV TERMÉK KÓD

FEHÉR VAGY MIX-BÁZIS

MŰSZAKI RÉSZ

FELHORDÁSI UTASÍTÁSOK

RÖVID LEÍRÁS 4 NYELVEN

TERMÉK KÜLÖNLEGESSÉGE

MÁRKANÉV

A beltéri falfestékek címkéi

A minőségi besorolás szerint rendszerezve

ÚJ, CSAK NEKED !

Prémium

Speciális

Performance

MINŐSÉGI OSZTÁLY
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

TERMÉK NÉV
TERMÉK KÓD

FEHÉR VAGY
MIX-BÁZIS

EMISSZIÓS TANUSÍTVÁNY

MŰSZAKI RÉSZ

FELHORDÁSI UTASÍTÁSOK

RÖVID LEÍRÁS
4 NYELVEN

A DIN SZERINTI FEDŐERŐ /
KOPÁSÁLLÓSÁG

MÁRKANÉV

Fenntarthatóság

Környezetünk érdekében

A vödrök átállása újrahasznosított anyagra, a stabilitás és a kezelhetőség romlása nélkül. Minden műanyag vödröt (70%-ban) újrahasznosított vödörre cserélünk . A vödrök szürkévé válnak - így évente több mint 50% CO_2-t takarítunk meg, környezetünk számára.
A minőség továbbra is garantált, a rázógép- és a szállítási stabilitás pedig korlátlan.
A doboztetők és a fém kiszerelések a megfelelő szilárdság miatt továbbra is új anyagból készülnek.

MEGOLDÁS KÖZPONTÚSÁG

TALÁLÉKONYSÁG

A LUCITE® a kor szellemének megfelelő innovatív, környezettudatos termékek úttörőjeként tartják számon, és a tökéletes alkalmazások biztonságát nyújtja. Kutatásaink a **technológia élvonalába** tartoznak, és mindig szemmel tartjuk a trendeket, hogy valami újat fejlesszünk ki.

Számunkra mindig az előny az első. Kevesebb munkafázis, gyors száradási idő a tartós értékmegőrzés érdekében - többek között ezek a **hatékony felületvédelem** döntő sikertényezői.

A LUCITE® termékek még a komplikáltabb alapfelületeken is kiválóan feldolgozhatók. Hozzáadott értékükkel a homlokzatokon, épületelemeken és a belsőépítészetben a végeredmény örömteli és meggyőző. A LUCITE® előnye a felhasználókkal és a kereskedőkkel való szolidaritás révén jön létre - a különféle szempontokat tökéletesen szem előtt tartva.

PRÉMIUM MINŐSÉG NÉMETORSZÁGBÓL

A teljes termékcsaládot Németországban gyártják és innen forgalmazzák világszerte.

Univerzálisan alkalmazható Allround termékienket "német alapossággal" állítjuk elő.

A LUCITE®-nál mindig a minőség és a hatékonyság játssza a főszerepet.

Eredményeinket különféle szabványok és normák teljesítésével érjük el.

MADE IN GERMANY

LUCITE® ÉS A TÖKÉLETES HOMLOKZATVÉDELEM

Egy új homlokzati bevonat nem csak a homlokzatok kialakítását szolgálja, hanem elsősorban az épület védelmét biztosítja az időjárási és szennyező terhelésekkel szemben, mint például:

- UV-sugárzás
- Eső és vándorló nedvesség
- Szennyeződések
- Káros anyagok és ipari gázok
- Fagy és hőség
- Mechanikai terhelés

A LUCITE® évtizedek óta több millió négyzetméteren biztosítja az épületek hosszú élettartamát és értékmegőrzését. Döntő tényező a LUCITE® prémium minősége, amely jelentősen meghosszabbítja a felújítási időközöket és így rendkívül gazdaságos az épülettulajdonosok számára.
A LUCITE® három modern és nagy teljesítményű homlokzati rendszert kínál, amelyek a különböző alapfelületek, éghajlati viszonyok és színigények szerint választhatók ki.
A színek széles választéka a homlokzatok szépségét és egyéniségét hangsúlyozza ki, legyen az modern, történelmi vagy funkcionális épület.
MixPlus rendszerünkkel valamennyi homlokzatfestékünk a bevizsgált, ellenőrzött receptek szerint színezhetőek.

A MEGFELELŐ HOMLOKZATI BEVONAT KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

A megfelelő bevonatrendszer kiválasztásában a következő összetevők játszanak döntő szerepet:

- A ház típusa és építészeti stílusa
- Az objektum elhelyezkedése
- Az alapfelület fajtája és állapota
- Időjárási- és környezeti hatások
- Színigények és színválasztás
- Előírások– pl. műemlékvédelem területén

A leggyakrabban használt kötőanyagtípusok - akrilát, szilikon és szilikát - alapján a LUCITE® három modern homlokzati rendszert kínál, amelyekkel bármilyen kültéri falfelület rendkívül hatékonyan és eredményesen védhető meg:

SYSTEM01
akril bázis

Multifunkciós festékek

Abszolút biztonság a legkülönbözőbb felületeken, nagyfokú védelemmel.

LUCITE® 800 HousePaint

Vékonyrétegű multifunkciós festék szinte minden alapfelületre a ház körül. Nagy rugalmassággal és kiváló tapadással - különösen alkalmas olyan igényes aljzatokra, mint a beton, fa, színesfémek, szálas cementlapok és alapvakolat.

LUCITE® 808 Imlar

Hidrofóbizásló, víztaszító hatású matt fényű védőlazúr ásványi aljzatokra, mint pl. természetes kő, homokkő, látszóbeton felületekre.

SYSTEM02
szilikongyanta bázis

Szilikongyantás festékek

Vízlepergető, öntisztító hatású.

LUCITE® 844 SilicoTec

Szilikongyanta emulziós festék hibrid technológiával.
A hibrid szilikonfesték, mely szennyeződéscsökkentő funkciójával optikailag ásványi, matt felületkarakter érhető el. Különösen alkalmas különböző alapvakolatokra és régi bevonatok felújítására.

LUCITE® 848 AcryloSil

Sziloxánerősítésű diszperziós homlokzatfesték, szilikát megjelenéssel.

SYSTEM03
szilikát bázis

Ásványi festékek

Magas fedőképességű homlokzati bevonat, nagy krétásodási stabilitással és a légszennyező anyagokkal szembeni ellenállással.

LUCITE® 822 SilicatColor

Szilikátfesték, ásványi alapfelületekre.

Ideális történelmi homlokzatok és objektumok felújításához. Beltéri festékként is alkalmazható.

TERMÉKAJÁNLAT AZ ALAPFELÜLETEK SZERINT

Festékajánlat a megfelelő felület-előkezelés és alapozás után	800 HousePaint seidenmatt	808 Imlar	844 SilicoTec matt	848 AcryloSil matt	822 SilicatColor matt
Alapvakolatok					
P Ic minőségű alapvakolatok	–	–	++	○	++
P II minőségű alapvakolatok	○	–	++	○	++
P III minőségű alapvakolatok	+	–	+	+	+
Régi, hordozóképes szilikát vakolatok	–	–	+	○	++
Hordozóképes műgyantás vakolatok	++	–	+	+	–
Utólagos hőszigetelő rendszer					
Régi, hordozóképes szilikát vakolatok	–	–	+	○	++
Hordozóképes műgyantás vakolatok	++	–	+	○	–
Meszes (ásványi) vakolatok	–	–	+	○	+
Régi bevonatok					
Hordképes zománc-és diszp. festékek	++	–	○	+	–
Hordozóképes szilikátfestékek	–		+	+	++
Falszerkezetek					
Tégla falazat (nem vörös)	+	–	+	+	++
Mészhomokkő falazat	+	–	++	+	○
Beton					
Beton	++	++	–	+	–
Porózus beton	++	–	–	+	–
Egyéb építőanyagok					
Természetes kő	–	++	–	–	–
Homokkő	–	++	–	–	–
Fa épületszerkezetek					
Korlátozottan mérettartó	+	–	–	–	–
Nem mérettartó	+	–	–	–	–
Műanyag felületek					
Hordképes műanyagok (pl. kemény-PVC)	++	–	–	–	–
Nemesfémek					
Aluminium, horgany, réz ... stb.	++	–	–	–	–

++ legjobb alkalmazhatóság + jó alkalmazhatóság ○ létezik nála jobb alternatíva – nem alkalmazható

REFERENCIA

HOTEL VIER JAHRESZEITEN

Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten (Fairmont Hotel "Négy évszak")
Neuer Jungfernstieg 9-14 Hamburg
D-20354

Az épület jellege:
Épületfelújítás

Felhasznált bevonat:
Homlokzatfesték

Alapfelület:
Vakolt homlokzat

Kivitelező festőcég:
Malereibetrieb Otto Gerber GmbH
Ruwoldtweg 1
22309 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 / 654 98 60
E-Mail: maler@otto-gerber.de

Felhasznált termékek:
LUCITE® 844 SilicoTec
LUCITE® 012 SilicoFix
LUCITE® 024 UniFiller
Classidur Universal EP Primer

Nagykereskedő:
MEGA-Gruppe | Zentrale Hamburg

Dörken szaktanácsadó:
Thorsten Voß

LUCITE® 800 HousePaint

Vékonyrétegű, univerzálisan alkalmazható selyemmatt fényű homlokzatfesték

Tiszta akril diszperziós festék kültéri használatra, vékony rétegű, legmagasabb minőségű, selyem matt fényű felületi megjelenéssel. A festék filmje védve van az algák és gombák támadása ellen. Univerzális festék a hordozóképes és tiszta aljzatokra, mint pl. betonra, szálas cementlapokra, falazatokra, vakolatra, régi rugalmas festékbevonatokra, valamint fára, színesfémekre, kemény PVC-re.

Termékinformációk

- Rendkívül tartós és különösen rugalmas
- Kapilláris hidrofób hatása miatt taszítja a szennyeződést
- 98 %-os csapóeső elleni védelem, függőleges felületeken
- Nem krétásodik és a felület lúgosodásának ellenálló
- Gyorsan szárad, könnyű felhordani és környezetbarát

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerélés	DB
Gyári fehér	selyem matt	120 ml/m²	1,0 L 5 L 12 L	6 1 1
Mix-Bázis 0 transzparens Mix-Bázis 3 fehér	selyem matt	120 ml/m²	1,0 L 5 L 12 L	6 1 1

Gyári színezés: 1000 T weiß, 1001 T altweiß, 1021 T teerschwarz

Gyári színek LUCITE® 800 HousePaint

1000 T weiß

1001 T altweiß

1021 T teerschwarz

LUCITE® 808 Imlar

Hidrofóbizáló hatású matt fényű lazúrbevonat ásványi alapfelületekre

Matt fényű, áttetsző felületvédő lazúrfesték erős-, vagy egyenetlen nedvszívású ásványi aljzatokra, mint például látszó beton, mosott beton, természetes kő, homokkő stb.
A LUCITE® 808 Imlar az időjárás, az agresszív környezeti gázok és a környezeti szennyezés ellen is védi a felületet
Betonlazúrként használva a LUCITE® 808 Imlar legfeljebb 10 % LUCITE® 800 HousePaint Mix-el színezhető.

Termékinformációk

- Magasan áttetsző, színtelen
- Hidrofóbizáló
- Magas vízpára áteresztő képesség
- Szennytaszító
- UV-álló és nem sárgul ki

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Transzparens	matt	120 -160 ml/m²	1 L 5 L 10 L	6 1 1

Gyári szín: 1175 T Transparent

LUCITE® 010 Sealer Pro



Kül-és beltéri speciális mélyalapozó

Színtelen, speciális mélyalapozó nedvszívó vagy krétásodó aljzatokra, beltéri és kültéri használatra. Alkalmazható krétásodó régi bevonatokon, gázbetonon, mészhomok téglán, szálas cementlapokon és gipszkartonon.

Termékinformációk

- Megszilárdítja a nedvszívó alapfelületeket
- VOC- és konzerválószer (biocid) mentes
- Nagyon jó tapadóképesség
- Vízpáraáteresztő
- Kiemelkedő felszívódó képesség

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Transzparens	-	70 -140 ml/m²	5 L 10 L	4 1

Gyári szín: Transparent

LUCITE® 024 Unifiller

Repedésáthidaló és felületi struktúra kiegyenlítő szálerősítet töltött festék

Repedéskitöltő bevonóanyag kül- és beltéri használatra. Szálerősítésű szintetikus diszperzió a DIN 55945 (a BFS 19. sz. Adatlap) szerint . Alkalmas vakolat-hajszálrepedésekre (PII és PIII habarcscsoportba tartozó vakolatok), hordképes diszperziós festékbevonatokra, műgyantás vékonyvakolatokra és beton átdolgozására.

Termékinformációk

- A kezelt felület struktúráját kiegyenlíti
- Nyílt diffúziós képességű
- Diszperziós - és szilikonfestékekkel átfesthető
- Nincs szaga és tapadást közvetítő
- Vízzel hígítható

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	matt	600 - 800 g/m²	18 kg	1

Weiß = Mix bázis: a fehér alapanyagból pasztell színek keverhetőek a DÖRKEN Mix plus receptek szerint

LUCITE® 844 Silico Tec

Nemesen matt megjelenésű, prémium minőségű szilikongyantás homlokzatfesték

Mészfesték megjelenésű, szilikongyantás homlokzatfesték erős szennyeződés- és esőlepergető hatással. A DIN 18550 szerinti P1c, P2 és P3 habarcscsoportú vakolatokhoz, homokmészkő tégla- és téglafalazatokhoz, mész-, cement- és szilikátfestékbevonatokhoz, ETIC rendszerekhez, régi diszperziós festékekhez és műgyanta vakolatokhoz kültéren. Egyesíti a tiszta akril bevonatok és a szilikongyanta emulziós festékek előnyeit.

Termékinformációk

- Különösen jól alkalmazható ásványi alapfelületekre
- Magas vízpára-áteresztő képesség (V1)
- Közepes felületi vízfelvétel (W2)
- Az agresszív légköri gázok és a csapóeső ellen kiváló védelmet biztosít
- Szerves szennyeződések, mint pl, algák / mohák ellen megnövelt védelemmel

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	matt	150 - 200 ml/m²	5 L 12 L	1 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 2 Halbweiß Mix-Base 3 Vollweiß	matt	150 - 200 ml/m²	1,0 L 5 L 12 L	6 1 1

LUCITE® 012 SilicoFix

Spciális hidrofób hatású, szilikongyantás mélyalapozó

Oldószermentes, víztaszító, hidrofób hatású speciális mélyalapozó. Az alapfelület nedvszívásának kiegyenlítésére, durván porózus, nedvszívó, enyhén krétásodó alapvakolatokon vagy mészhomokkő falazatokon a LUCITE® szilikongyanta emulziós festék alá használható. Régi diszperziós festékbevonatok átfestéséhez, pl. a LUCITE®844 SilicoTec-hez 10 %-os adalékként is alkalmazható.

Termékinformációk

- Kiváló felületi felszívódás
- A krétásodó alapfelületeket jól megszilárdítja
- A rá felhordott festék víztaszító hatását kiválóan támogatja úgy, hogy annak felületi vízfelvételét nem rontja le
- Vízzel hígítható és oldószermentes
- Szagsemleges és víztaszító

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Transzparens	-	120 - 200	10 L	1

Gyári szín: Transparent

LUCITE® 848 AcryloSil

Matt fényű, szilikát megjelenésű diszperziós homlokzatfesték.

Időjárásálló, sziloxánerősítésű műanyag diszperziós festék, alga- és a gombaszennyeződések elleni filmvédelemmel. A termék egyesíti a tiszta akril festékek és a szilikongyantás festékek előnyös tulajdonságait.

Termékinformációk

- Különösen jól alkalmazható ásványi alapfelületeken
- Magas vízpára-áteresztő képesség (V1)
- Felülete víztaszító (W2)
- Védi a felületet az agresszív légköri gázok és a csapóeső ellen
- Magas fedőképességű, könnyen és gyorsan felhordható

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	matt	180 ml/m²	1,0 L 5 L 12 L	6 1 1
Mix-Base 1 Schwachweiß Mix-Base 2 Halbweiß	matt	180 ml/m²	1,0 L 5 L 12 L	6 1 1

Weiß = Mix bázis: a fehér alapanyagból pasztell színek keverhetőek a DÖRKEN Mix plus receptek szerint

LUCITE® 822 SilicatColor

Matt fényű, diszperziós szilikát homlokzatfesték, ásványi alapfelületekre

Magas fedőképességű diszperziós szilikátfesték külés beltéri ásványi alapfelületekre (vakolatokra és festékekre). Különösen alkalmas régi épületek, történelmi objektumok, ásványi hőszigetelő rendszerek, valamint mészhomokkő falazatok felújítására.

Termékinformációk

- Időjárásálló, savas esőnek ellenálló
- Különösen jól alkalmazható új- és régi ásványi alapfelületekre
- A diszperziós összetevőjének köszönhetően nagyon jó felhordási tulajdonságokkal rendelkezik
- Magas vízpára-áteresztő képesség (V1)
- Alacsony felületi vízfelvétel (W3)

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	matt	150 - 200 ml/m²	5 L 12 L	1 1
Mix-Base 1 Schwachweiß	matt	150 - 200 ml/m²	5 L 12 L	1 1

Weiß = Mix bázis: a fehér alapanyagból pasztell színek keverhetőek a DÖRKEN Mix plus receptek szerint

LUCITE® 014 Silicat Fix

Szilikát alapozó koncentrátum, ásványi alapfelületekre

Ásványi aljzatok szilárdításához, erősen vagy egyenetlenül nedvszívó felületek nedvszívásának kiegyenlítéséhez és a LUCITE® SilicatColor homlokzatfesték hígításához használható.

Termékinformációk

- Konzerválószerektől mentes
- Koncentrátum = 50%-ig vízzel hígítható
- Alapozóként, ásványi alapfelületekre alkalmazható
- CO_2 áteresztő és időjárásálló
- Megerősíti és kiegyenlíti az alapfelület egyenetlen nedvszívását

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Transzparens	-	100 - 200 ml/m²	10 L	1

Gyári szín: Farblos / színtelen

LUCITE® 092 Algisan

BIOCID TERMÉK
HASZNÁLJA ÓVATOSAN!
Használat előtt a címkét és a termékinformációkat el kell olvasni.

Felületfelújító koncentrátum algával-és gombával szennyezett homlokzati felületekre

Combaölő felületkezelő oldat gombás és/vagy algás homlokzatok előkezelésére, felújítására.

Termékinformációk

- Különösen széles mikrobiológiai alkalmazhatóság
- Minden növényi szennyeződést elpusztít
- Felületi deponálóképessége miatt hosszútávú védelmet biztosít
- Nagyon könnyen felhordható
- Koncentrátum = felhasználás szerint 2,25 l vízzel hígítható

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Transzparens	-	2,5 l oldat készítéséhez	0,25 L	9

LUCITE® 090 Algizid plus

BIOCID TERMÉK
HASZNÁLJA ÓVATOSAN!
Használat előtt a címkét és a termékinformációkat el kell olvasni.

Filmkonzerválószer - adalék, hosszú távú védelemmel a szerves szennyeződések ellen.

Adalékanyag diszperziós festékek további algicid / fungicid erősítéséhez. Használatával az új felületi fertőzés többszörösen késleltethető azonos általános körülmények mellett.
A LUCITE® 090 Algicid plus hozzákeverhető minden kültérben alkalmazható termékhez, pl. LUCITE® 800 House-Paint-hez, LUCITE® 806 RoofCoat-hoz, LUCITE® 152 Wetterschutz-hoz stb.
Hozzákeverhető továbbá LUCITE® hibrid zománcfestékekhez, mint pl. LUCITE® 126 SatinColor-hoz, LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua-hoz, stb. mellyel tartós védelmet lehet biztosítani a különösen érzékeny területeken, például tető ragaljakon vagy az időjárás által erősen igénybevett épületrészeken.

Termékinformációk

- Különösen széles mikrobiológiai alkalmazhatóság
- Nagyon könnyű bedolgozás - adagolási javaslat: 2%
- Hosszú távú védelem, különösen a tartósan ellenálló mikroorganizmusok ellen, még szélsőséges éghajlati körülmények között is
- Adalékanyag LUCITE® homlokzatfestékek és zománcok utólagos kültéri megerősítéséshez

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Transzparens	-	-	0,25 L	9

Megelőző védelem veszélyeztetett homlokzatokra és épületszerkezetekre

Homlokzatfestékek	Prémium filmvédelem	Klasszikus filmvédelem	
	Erősen terhelt homlokzati alapfelületek: mint pl. utólagos hőszigetelő rendszerek / kedvezőtlen fekvésű épületek (erdő, vagy élővíz közelsége, völgyek)		
LUCITE®-	Cyári adalékként a termékhez keverve	Cyári adalékként a termékhez keverve	Kiegészítő festék-filmvédelem, opcionálisan algaölő adalékkal erősíthető
844 SilicoTec	X		X[1]
800 HousePaint		X	X[1]
848 AcryloSil		X	X[1]
822 SilicatColor	A filmvédelem a termék erős lúgossága miatt alapvetően adott	biocidmentes	
152 Wetterschutz plus		biocidmentes	X[1]

[1]Magyarázat: Az algákkal és gombákkal szembeni ellenállóképesség fokozására a LUCITE® 090 Algizid adalékanyag az alapozó festékbe homogén módon opcionálisan belekeverhető anélkül, hogy annak fizikai tulajdonságai megváltoznának. 1 flakon(250ml) LUCITE®090 Algizid plus-t 12 liter festékhez kell keverni (lsd. táblázat). Így a festéket pontosan az adott épület követelményeinek lehet beállítani. Környezetvédelmi jelszó:"Ha kell, használjuk a szükséges vegyszert, de mindig a lehető legkevesebbet!". Biocidokat mindig a biztonsági előírásoknak megfelelően alkalmazzuk. Használat előtt olvassuk el a termék címkéjét és a vonatkozó termékinformációkat.

LUCITE® 806 Roofcoat

Szennyeződéstaszító univerzális tetőfesték az időjárás által igénybevett tetőfelületekre.

Selyem-matt fényű univerzális tetőfesték az időjárásnak kitett tetők és homlokzatburkolatok újrafestéséhez és felújításához. Teherbíró és tiszta aljzatokra, mint például beton tetőcserepekre, szálas cementlapokra, lepattogzott bitumenes felületekre, színesfémekre, kemény PVC -re és fára. Égetett agyagcserepekre nem hordható fel.

Termékinformációk

- Nagyon jó UV-és időjárásállóságú
- Gyors száradású és tartósan rugalmas
- Esőállósága ellenére vízpára áteresztő
- Nanotechnológiájával és öntisztító védelmével a szennyeződéstaszító hatás érdekében
- Filmkonzerválószert tartalmaz

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári késztermék	selyemmatt	180 ml/m²	5 L 12 L	1 1

Gyári színek: 3991 Ziegelrot, 3993 Klassikrot, 7991_Schiefergrau, 9990 Anthrazit

Időjárásálló bevonat a viharvert tetőfelületekre.

A LUCITE® 806 Roofcoat biztonságosan tapadó és időjárásálló bevonat segítségével a régi, időjárásnak kitett tetőfelületek felújíthatók, felfrissíthetők és hosszú távú védelmet kaphatnak. Selyemmatt fényű tetőfesték, az időjárás- vagy a környezeti szennyeződésekkel szembeni nagyfokú ellenállással és a tetőfelület kizöldülésével szemben.

Szakszerű felület-előkezeléssel a következő alapfelületeken garantált a termék tartós tapadása:

» Beton tetőcserepekre / szálascement hullámlemezekre

» Kemény PVC-ből vagy színesfémből készült ereszcsatornákra és tetőkiegészítőkre

A színárnyalatok megfelelnek a cserépgyártók alap cserépszíneinek

3991 ziegelrot

3993 klassikrot



7991 schiefergrau

9990 anthrazit

LUCITE® FALFESTÉKEK A LEGMAGASABB IGÉNYEKHEZ

Amikor az építtetők egy új szobát szeretnének átalakítani, először a személyes színelképzelésük megvalósítására gondolnak. A falak, a mennyezet és a padló színeinek egyéni megválasztásával, a bútorokkal és a dekorációs elemekkel kombinálva szeretnék megteremteni az "otthonos hangulatot" a négy falak között. A tervezési szempontok mellett természetesen a megfelelő bevonatanyagot is ki kell választani a helyiség helyzetétől függően. Ügyfeleid kiváló minőségű, tartós felületeket várnak el Tőled. Nekik a Te szakértő tanácsaidra van szükségük ahhoz, hogy a helyiség különböző használati módjának megfelelő anyagra kerüljön a végső választás.

A festéktípus meghatározásakor a következő paramétereket kell előzetesen figyelembe venni:

» Felületi igénybevétel (a kopásállóság megválasztása)

» Felület megjelenése (fényességi fok)

» A helyiség használata (privát, nyilvános, ipari, gyógyászati)

» A helyiség klímája (hőmérséklet és páratartalom)

» Felhordás hatékonysága (fedőerő/ anyagszükséglet)

» Fényviszonyok (a nagyobb méretű ablakoknak köszönhető surlófény hatása)

» Színárnyalatok rendelkezésre állása

A LUCITE® festékpalettája minden igényt és minőségi követelményt teljes mértékben kielégít.

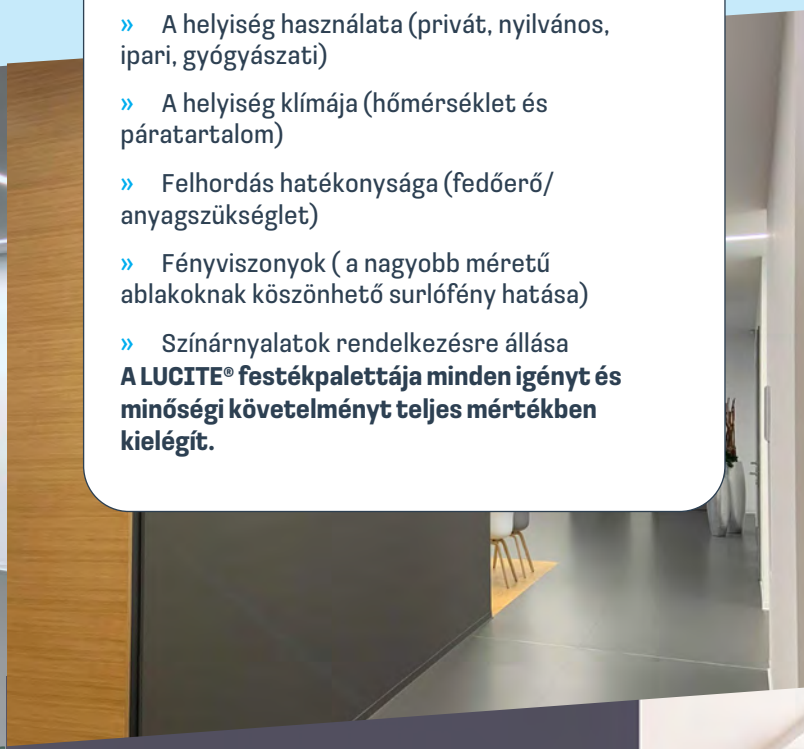

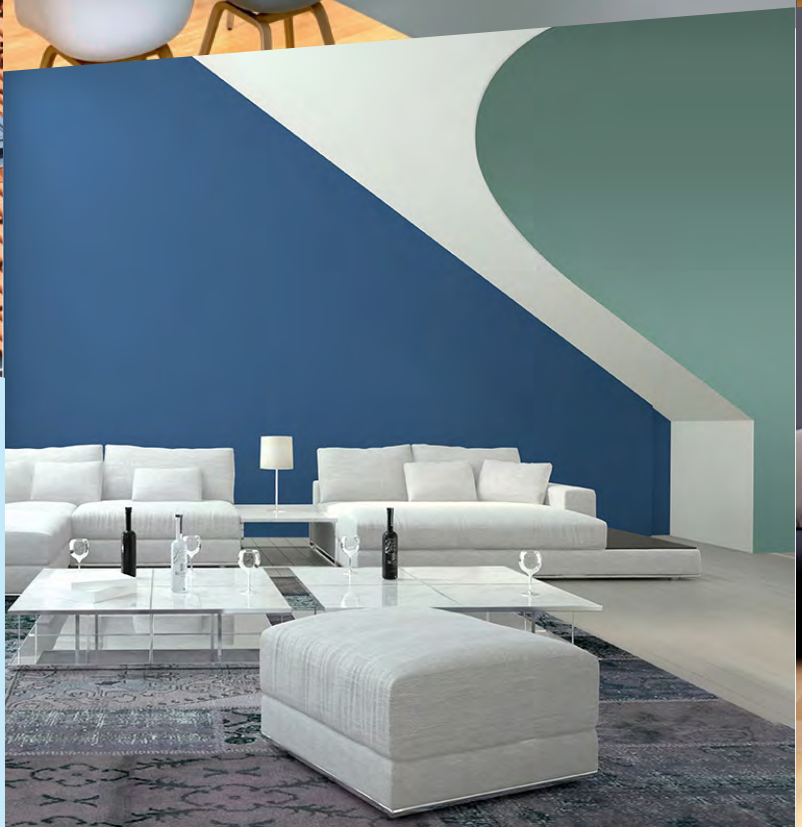

FALFESTÉKEK A FENNTARTHATÓ LAKÓKÖRNYEZETÉRT

A nagyértékű LUCITE® beltéri falfestékek termékválasztéka 3 speciális kategóriába sorolva:

A profi festők számára így gyorsan és biztosan elérhető a megoldás a megfelelő alkalmazási területre.

PRÉMIUM

Nagyértékű, modern diszperziós festékek különleges igénybevételekre, legmegfelelőbb választás a kortárs építészeti felületekre. Legmagasabb fedőképeség kategória a DIN EN 13300 szerint és károsanyag - ELF kipárolgásmentes tanusítvány, mely meghatározza a „PremiumLine" irányvonalát.

SPECIÁLIS

Tökéletes megoldás különféle feladatokra.

Hatékony egyrétegű bevonat, vagy rendkívül jól tisztítható, konzerválószer-mentes hibrid falfesték – a LUCITE® specilaitásai jelentik a problémák megoldásait!

PERFORMANCE

Ami a nagyobb területű beltéri festéseket illeti, nincs más út mint a „PerformanceLine" meggyőző termékei mellet lerakni a voksot.

Megbízható, hatékony és tartós!

FALFESTÉKEK OSZTÁLYOZÁSA A DIN 13 300 SZABVÁNY SZERINT

	Fehér	Színezhető	E.L.F. besoro-lás	Fényesség	Fedő-képesség	Nedves dörzs-állóság	Hígít-hatóság vízzel	Kiadósság m²/l - az alapfelület szerint	Anyag-szükséglet ml / m²
Premium-Line									
440 Inside Pro	●	MIX	●	tompa matt	1	1	0-5 %	7	140
442 Inside Silicat	●	MIX	●	tompa matt	1	2	0-10 %	7	140-150
444 PureFinish	●	MIX	● TÜV-vizsgálat	tompa matt	1	2	0-10	8	125
Special-Line									
400 All-In 5	●	MIX	-	nemes matt	1	1	0-5 %	8	120
402 All-In 10	●	MIX	-	selyem matt	1	1	0-5 %	8	120
404 All-In 15	●	MIX	-	selyem-fényű	1	1	0-5 %	8	120
406 Flowcoat	●	MIX	● TÜV-vizsgálat	finom matt	2	1	0-5 %	8	80-100
408 MultiResist Pro	●	MIX	●	tompa matt	1	2	0-5 %	8	125-150
Performance-Line									
460 Rapid	●	MIX	● TÜV-vizsgálat	tompa matt	1	2	0-5 %	7-8	130-150
462 Classic	●	MIX	● TÜV-vizsgálat	tompa matt	1	2	0-10 %	7	145
464 Samtlatex	●	MIX	● TÜV-viszgálat	tompa matt	2	1	0-5 %	7	145
468 Express	●	–	●	tompa matt	1	3	0-10 %	6	145
Alapozók									
010 Sealer Pro	transzpa-rens	–	●	-	-	-	0-30 %	14	70
014 SilicatFix	transzpa-rens	–	●	-	-	-	2:1	5-10	100-200
020 EG Primer	●	MIX	●	tompa matt	-	-	0-5 %	5	200
022 Multiprimer	●	MIX	●	matt	-	-	0-5 %	10	100

Premiumline
Nedves dörzsállóság: 1.o.

LUCITE® 440 Inside Pro

Tompa matt Prémium beltéri falfesték a lehető legmagasabb osztályba sorolással

Súrolásálló beltéri falfesték a legmagasabb minőségű felületek kialakítására magán- és kereskedelmi területeken. Speciálisan Airless szórásra kifejlesztett és optimalizált, hosszú nyílt idejű és optimális lefutású, jól terülő falfesték.

Termékinformációk

- Optimálisan felhordható különösen a tökéletesen sík, nagyértékű alapfelületekre
- Kiemelkedő fedőerő, vakítóan fehér színű
- Oldószer - és lágyítószer mentes
- Nagyon jól terül, filmje kissé töltött és páraáteresztő
- A DIN EN 13300 szerint:
  Nedves dörzsállóság 1.o. , Fedőképesség 1 .o.
  8m²/l-nél (színtől függő)
- AIRLESS felhordásra optimalizált

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	tompa matt	140 ml/m²	25 l	1

Weiß = Mix 3 bázis: a fehér alapanyagból pasztell színek keverhetőek a DÖRKEN Mix plus receptek szerint

A receptek elérhetőek: 2023 őszétől

LUCITE® 442 Inside Silicat

Ásványi bázisú, lélegző, szilikát bázisú beltéri falfesték mely garantálja az egészséges beltéri légteret

Matt fényű kipárolgás-és károsanyag mentes (ELF) szilikátfesték lakóterek, középületek és műemlékvédelmi épületek festésére.
Ásványi alapfelületekre, mint pl. nyers alapvakolatokra (PI, PII és PIII), hordképes szilikát bevonatokra, valamint megfelelő alapozás után gipszkartonra, üvegszövet falbevonatokra és fűrészporos tapétákra alkalmas.

Termékinformációk

- Oldószer-, lágyítószer- és konzerválószer-mentes
- A DIN EN 1062 szerint magas páraáteresztő képességű
- A beltéri légtér higiéniájára ártalmatlan
- Penészgátló
- Ködképző, kipárolgó anyagoktól mentes

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	tompa matt	145 ml/m²	5 L 12 L	1 1

Weiß = Mix bázis: a fehér alapanyagból pasztell színek keverhetőek a DÖRKEN Mix plus receptek szerint

Falfestékek - tompa matt fény
Nedves dörzsállóság: 2.o.

LUCITE® 444 Pure Finish

Szilikon erősítésű tompa matt fényű kipárolgás- és károsanyag mentes (ELF) beltéri diszperziós falfesték

Univerzális, magas fedőképességű szilikonerősítésű beltéri fal-és mennyezetfesték. Ideálisan alkalmas glettelt, súrolt fénynek kitett felületekre, valamint az alapfelület struktúráját visszaadó bevonatként, finom felületi zárórétegként üvegszövet tapétákra.

Termékinformációk

- Hosszú nyílt idejű, így kiválóan utánjavítható
- Oldószer- és lágyítószer mentes
- Kipárolgása csekély - ködképző, kipárolgó anyagoktól mentes
- Magas kiadósság - Fedőképesség 1 .o. 8m²/l-nél (színtől függő)
- Nedves dörzsállóság 1.o.

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	tompa matt	125 ml/m²	5 L 12 L	1 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	tompa matt	125 ml/m²	5 L 12 L	1 1

HYBRID-FUNKCIÓS FALFESTÉK

Vírusoknak, baktériumoknak és penésznek ellenálló.

Érzékeny területekre, különféle használatra kifejlesztve.

Csíraterhelésnek kitett helyiségek pl. kórházak, rendelők és laborok falfelületeinek festésére.

Német Innovációs Díj Nyertese '21

GERMAN INNOVATION AWARD '21

Beltéri helyiségek, magas páraterheléssel
Pl. fürdőszoba, konyha, gasztronómia, élelmiszerfeldolgozó üzemek

Az emberek egyre nagyobb figyelmet fordítanak egészségükre és környezetük megfelelő kialakítására. Így a beltéri szennyezőanyagokat következetesen el kell kerülni anélkül, hogy az anyagfelvitel és a felület minőségének romlását el kellene fogadni.

Nyugdíjas othonok és egészségházak

Az időskorral járó immunrendszer gyengülés miatt, a festékekből kivándorló károsanyagok különösen megterhelőek lehetnek számukra

LUCITE® 408 MultiResistPro



Magas fedőképességű, károsanyag-mentes hibrid-funkciós falfesték.

Konzerválószer-mentes, vírus, baktérium- és penészgátló beltéri falfesték, tompa matt felületi megjelenéssel és nagyon jó terülőképességgel. Ideálisan az élelmiszerfeldolgozó üzemek területén és olyan érzékeny helyeken alkalmazható, ahol magas a csíra- és páraterhelés,

Termékinformációk

- Vírusoknak, baktériumoknak és penésznek ellenálló bevonat (Minőségi Tanusítvánnyal)
- Oldószerektől, lágyítószerektől, konzerválószerektől, valamint száradás utáni káros ködképző anyagoktól mentes
- Élelmiszeripari felhasználásra Minőségi Tanusítvánnyal rendelkezik
- A DIN ISO 2812-1 szerint fertőtlenítő szereknek ellenálló
- Az ISO 181842014-09 -es Minőségi Tanusítványa szerint burok nélküli vírusoknak ellenálló

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	tompa matt	125 - 150 ml/m²	2,5 L 5 L 12 L	6 1 1
Mix-Base 0 Transparent	tompa matt	125 - 150 ml/m²	2,5 L 5 L 12 L	6 1 1

A gyári fehér szín MIX bázisként , a receptek szerint pasztell színek előállítására használható.

Érzékeny beltéri területekre

mint pl. óvodák, iskolák, privát lakóházak (gyermek- és hálószobák).

Élelmiszerfeldolgozó- gyártó üzemekbe

mint pl. gasztronómia, üzemi konyhák, sütödék stb.

LUCITE® 400 All-In 5

Nemesen matt fényű, tiszta akril bázisú, univerzálisan alkalmazható egyrétegű diszperziós festék

Egyrétegű diszperziós festék vegyes, nagyméretű alapfelületekre, obejktumokra. Felhordható ásványi aljzatokra, mint pl. betonra, PII-IV-es minőségű alapvakolatokra, glettanyagokra, valamint gipszkartonra. Ezen kívül megfelelő felület-előkészítés után üvegszövet tapétára, üvegszálas flízre, profil lemezekre, fára, nemesfémekre, kémény PVC-re is alkalmazható.

Termékinformációk

- Jó tapadás különféle, kevert alapfelületeken
- Jól tisztítható és súrolt fényre érzéketlen
- Nemesen matt, homogén lefutású felületi megjelenés
- Egyszerű és időtakarékos felhordás hengerrel, ecsettel vagy AIRLESS szórással
- Különféle bevizsgálásokkal rendelkezik (pl. élelmiszer ipari, tűzvédelemi, gyermekjátékok festése)

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	matt	120 ml/m²	1,0 L 5 L 12 L	6 1 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	matt	120 ml/m²	1,0 L 5 L 12 L	6 1 1

LUCITE® 402 All-In 10

Selyemmatt fényű, tiszta akril bázisú, univerzálisan alkalmazható egyrétegű diszperziós festék

Egyrétegű diszperziós festék vegyes, nagyméretű alapfelületekre, obejktumokra. Felhordható ásványi aljzatokra, mint pl. betonra, PII-IV-es minőségű alapvakolatokra, glettanyagokra, valamint gipszkartonra. Ezen kívül megfelelő felület-előkészítés után üvegszövet tapétára, üvegszálas flízre, profil lemezekre, fára, nemesfémekre, kémény PVC-re is alkalmazható.

Termékinformációk

- Jó tapadás különféle, kevert alapfelületeken
- Jó tisztíthatóság
- Különféle bevizsgálásokkal rendelkezik (pl. élelmiszer ipari, tűzvédelemi, gyermekjátékok festése)
- Egyszerű és időtakarékos felhordás hengerrel, ecsettel vagy AIRLESS szórással
- Robosztus megjelenés selyemmatt zárórétteggel

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selyemmatt	120 ml/m²	1,0 L 5 L 12 L	6 1 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selyemmatt	120 ml/m²	1,0 L 5 L 12 L	6 1 1

LUCITE® 404 All-In 15

Selyemfényű, tiszta akril bázisú, univerzálisan alkalmazható egyrétegű diszperziós festék

Egyrétegű diszperziós festék vegyes, nagyméretű alapfelületekre, obejktumokra. Felhordható ásványi aljzatokra, mint pl. betonra, PII-IV-es minőségű alapvakolatokra, glettanyagokra, valamint gipszkartonra. Ezen kívül megfelelő felület-előkészítés után üvegszövet tapétára, üvegszálas flízre, profil lemezekre, fára, nemesfémekre, kemény PVC-re is alkalmazható.

Termékinformációk

- Jó tapadás különféle, kevert alapfelületeken
- Jó tisztíthatóság és karcolásra érzéketlen
- A latex-festékek és fali zománcfestékek prémium alternatívája
- Selyemfényű felületi megjelenés
- Különféle bevizsgálásokkal rendelkezik (pl. élelmiszer ipari, tűzvédelemi, gyermekjátékok festése)

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selyemfényű	120 ml/m²	1,0 L 5 L 12 L	6 1 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selyemfényű	120 ml/m²	1,0 L 5 L 12 L	6 1 1

Karcolásálló hibrid falfestékek
Nedves dörzsállóság 1.o.

LUCITE® 406 Flowcoat

Karcolásra érzéketlen hibrid károsanyag-mentes (ELF) beltéri falfesték

Kiválóan tisztítható, finoman matt megjelenésű, szilícium-carbon erősítésű (SI-Carbon Technológia) beltéri diszperziós falfesték. Alkalmazásával egy egyöntetű,homogén, sötét-intenzív színeknél csökkentett karcolásos bemattulással rendelkező felület érhető el.

Termékinformációk

- Oldószer- és lágyítószer mentes
- Kiemelkedő felületi tisztíthatóság és ellenállóképesség fertőtlenítő szerekkel szemben
- Súrolt fényre érzéketlen és felülete karcolásra nem mattul be
- Nagyon könnyű, egyenletes felhordhatóság, magas kiadósággal
- Fedőképesség 2 .o. 8m²/l-nél (színtől függő)

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	tompa matt	80-100 ml/m²	2,5 L 5 L 12 L	6 1 1
Mix-Base 0 Transparent	tompa matt	80-100 ml/m²	2,5 L 5 L 12 L	6 1 1

A gyári fehér szín MIX bázisként , a receptek szerint pasztell színek előállítására használható.

LUCITE® 460 Rapid



Magas fedőképességű, tompamatt fényű károsanyag kipárolgásmentes (ELF), egyrétegű beltéri falfesték

Egyrétegű, súrolásálló diszperziós falfesték nagyobb objektumok és lakóterek festésére. Ideálisan alkalmazható olyan helyiségek festésére, ahol gyorsan és magas minőségben kell dolgozni és amelyeket a felújítás után minél előbb használtaba kell venni.

Termékinformációk

- Kimagasló fedőképesség
- Vakítóan fehér
- Jó kiadósság - Fedőképesség 1 .o. 7m²/l-nél (színtől függő)
- Oldószer- és lágyítószer mentes, alacsony károsanyag kibocsátás
- Páraáteresztő és a felületet enyhén tölti ki

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	tompa matt	130 - 150 ml/m²	2,5 L 5 L 12 L	6 1 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Transparent	tompa matt	130 - 150 ml/m²	2,5 L 5 L 12 L	6 1 1

LUCITE® 462 Classic

Magas fedőképességű károsanyag kibocsátás-mentes (ELF) tompa matt fényű diszperziós falfesték

Dörzsálló beltéri falfesték fal- és mennyezetfelületek gazdaságos bevonására, nagyon jó felhordási tulajdonságokkal - ideális a fűrészporos tapéta festésére.

Termékinformációk

- Nagyon jó fedőerő, Fedőképesség 1 .o. 6m²/l-nél (színtől függő)
- A DIN EN 13300 szerint súrolásálló
- A fűrészporos tapéta felületét jól kitölti, egalizálja
- Páraáteresztő
- Oldószer- és lágyítószer mentes, alacsony károsanyag kibocsátás

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	tompa matt	145 ml/m²	2,5 L 5 L 12 L	6 1 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	tompa matt	145 ml/m²	2,5 L 5 L 12 L	6 1 1

LUCITE® 464 Samtlatex

Selyem matt fényű, súrolásálló beltéri latexfesték

Selyem matt fényű, a felület struktúráját visszaadó diszperziós latexfesték, nagy terhelésnek kitett felületekre, minden érzékeny területre (pl. orvosi rendelők, éttermek, iskolák stb. festésére).

Termékinformációk

- Nagyon jól tisztítható és fertőtlenítőszereknek minősítetten ellenálló
- Oldószer- és lágyítószer mentes, alacsony károsanyag kibocsátás
- Gondoskodik a beltéri légtér higiéniájáról
- Páraáteresztő és az alapfelület struktúráját visszaadja
- Száradás utáni káros kipárolgó-ködképző anyagoktól mentes

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selyem matt	145 ml/m²	2,5 L 5 L 12 L	6 1 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selyem matt	145 ml/m²	2,5 L 5 L 12 L	6 1 1

Falfesték- Nagyobb objektumokra
Nedves dörzsállóság 3.o.

LUCITE® 468 Express

Károsanyag- és kipárolgásmentes (ELF) beltéri falfesték, kiváló ár-/ teljesítményaránnyal

Sokoldalúan alkalmazható mosásálló ELF-beltéri diszperziós falfesték, gazdaságos felhasználásra jó fedőképességgel - ideális nagyobb felületek festésére.

Termékinformációk

- Oldószer-és lágyítószer mentes
- Nagyon jó fedőerő, Fedőképesség 1 .o. 6m²/l-nél (színtől függő)
- Mosásálló felület
- Konzerválószerektől mentes
- Tompa matt felületi megjelenés

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	tompa matt	145 ml/m²	12 L	1

LUCITE® 010 Sealer Pro

Speciális mélyalapozó bel-és kültéri felületekre

Speciális, kül-beltéri színtelen mélyalapozó szívóképes, vagy krétásodó alapfelületekre. Alkalmazható krétásodó régi bevonatokra, gázbetonra, mészhomokkőre, szálas cement lapokra és gispzkartonra.

Termékinformációk

- Megerősíti a szívóképes alapfelületeket
- Károsanyag (VOC) - és konzerválószer mentes
- Nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik
- Vízpára-áteresztő
- Az alapfelületbe jól beivódik

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Transzparens	-	70 -140 ml/m²	5 L 10 L	4 1

Gyári szín: Transparent

LUCITE® 012 SilicoFix

Szilikongyantás, sepciális hidrofóbizáló hatású mélyalapozó

Oldószermentes, speciális víztaszító mélyalapozó, az alapfelületek nedvszívásának kiegyenlítésére, hidrofóbizáló hatással. Alkalmas LUCITE® szilikonfestékek alá, durván porózus, nedvszívó, vagy enyhén krétásodó alapvakolatokra, mészhomokkő falazatokra. Régi diszperziós festékrétegekre pl. a LUCITE® 844 SilicoTec 10%-os adalékanyagaként alkalmazható.

Termékinformációk

- Nagyon jó felületi felszívódó képesség
- Megerősíti a krétásodó alapfelületeket
- A rá felhordott festékréteg víztaszító tulajdonságát támogatja úgy, hogy közben annak magas páraáteresztő-képességét nem befolyásolja
- Vízzel hígítható és oldószermentes
- Víztaszító és szinte szagtalan

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Transzparens	-	120 - 200	10 L	1

Gyári szín: Transparent

LUCITE® 014 Silicat Fix

Szilikát alapozó koncentrátum ásványi alapfelületekre

Ásványi alapfelületek szilárdítására, az egyenetlen, vagy erős felületi nedvszívás kiegyenlítésére, valamint a LUCITE® SilicatColor szilikát homlokzatfesték hígítására használható.

Termékinformációk

- Konzerválószer mentes
- Koncentrátum, 50%-ig vízzel hígítható
- Ásványi alapfelületek alapozására használható
- CO_2- áteresztő és időjárásálló
- Szilárdítja és egalizálja a különböző nedvszívású alapfelületeket

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Transzparens	-	100 - 200 ml/m²	10 L	1

Gyári szín: Transparent

LUCITE® 020 EG Primer

A felületet enyhén töltő, pigmentált alapozó

Vízzel hígítható, fehéren pigmentált alapozófesték bel- és kültéri felületek nedvszívásának kiegyenlítéséhez. Nem kovásodó alapfelületekre, szilikát kötőanyagú festékek tapadásfokozójaként is alkalmas.

Termékinformációk

- Jó fedőképesség
- Növeli a rá festendő festékbevonatok nyitott idejét
- A felületet enyhén kitölti és egalizálja a nedvszívást
- Tapadást közvetítő tapadóhíd, a tömör, nem kovásodásképes alapfelületekre
- Könnyen felhordható

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	tompa matt	200 g/m²	18 kg	1

A gyári fehér szín MIX bázisként , a receptek szerint pasztell színek előállítására használható.

LUCITE® 022 Multiprimer

Univerzális, kationos kötőanyagbázisú, szigetelő-és tapadást közvetítő alapozófesték.

Kationos bázisú szigetelő- és tapadást elősegítő alapozó kül-és beltéri használatra, vizes -, vagy oldószeres festékek alá. Kiváló szigetelőhatást biztosít a felületen lévő nikotin, korom, beázási vízfoltok, valamint a fából víz hatására kioldódó színezőanyagok ,csersavak ellen. Kiválóan tapad fa felületekre, műanyagra, üvegre, régi festett bevonatokra és színesfémekre.

Termékinformációk

- Kiemelkedő felületi szigetelő képesség
- Nagyon jó tapadás többféle alapfelületen is
- Gyors száradás-/ végső kikeményedés (4-6 óra után átfesthető)
- Szagsemleges, felületi feszültség -és oldószermentes
- Vizes bázisú

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	matt	100 ml/m²	2,5 L 12 L	4 1

A gyári fehér szín MIX bázisként , a receptek szerint pasztell színek előállítására használható.

TOTÁL ZOMÁNC

ZOMÁNCOK SZAKÉRTELEMMEL

Munkatársaink leleményessége legendává nőt, így a DELTA® márkanév 130 éves festéktörténelmet írt.

2022-től a hosszú évek alatt jól ismert klasszikus oldószeres DELTA® zománcok, LUCITE® megjelenéssel kiegészítik a meglévő LUCITE® vizes bázisú zománcfesték választékot. Így a profi festő szakemberek számára nyújtott lehetőségek jelentősen bővülnek termékeinkkel.

- A jól ismert DELTA®-minőség és a megszokott terméknevek továbbra is elérhetőek lesznek a LUCITE® márkanév alatt
- Az átfogó zománcportfólió , csaknem minden alkalmazási területre megoldás kínál neked - Te döntöd el, hogy melyik terméktípussal szerzel legtöbb hasznot magadnak és megbízódnak
- A kombinált rétegfelépítés (vizes/oldószeres termékek), ha műszakilag szükséges, egy márkából megvalósítható
- Az LUCITE® termék-mix egész évben lehetőséget nyújt a munkálatokra

KIVÁLÓ FELÜLETKÉPZÉS

Professzionális alkalmazhatóság

A LUCITE® komplett zománcprogramja oldószeres és vizes termékeivel, minden felhasználási területre pontos, megfelelő és szakmailag tökéletes megoldást biztosít.

Vizes bázisú zománcprogram a jövőt jelentő Aqua-Hybrid tecchnológiával és nagyértékű PU- poliuretán erősítéssel.

Az előnyök áttekintése

- Gazdaságos, nagy felületi teljesítmény a modern, speciálisan szórásra kifejlesztett minőségel
- A magas PU kötőanyagtartalom a festett felületet különlegesen robosztussá és mindennapos használatra erőssé teszi
- Hosszútávú UV -stabil védelem a termék "A" kötőanyagbesorolásának köszönhetően (legmagasabb minőség)
- Fényességi fok: matt-tól a fényesig

A termékválaszték:

- Speciális alapozók - és fedő zománcfestékek
- 1K- és 2K-PU-zománcrendszerek
- HVLP- és Airless szórható zománcminőség
- Favédő zománcok és áttetsző lakkok

Az új oldószeres bázisú zománcprogram. Funkcionális zománcok kül- és beltéri használatra. Nagyértékű munkavégzés - fényes felületképzés

Az előnyök áttekintése

- Jó védőfunkció a kopás-, szennyeződés - vagy rozsdaképződés ellen
- Kiváló terülőképesség a kifogástalan, csillogó záróréteg-képzéséhez
- Korrózióvédő: vastag fémvédő bevonat és fémpigmentes bázis

A termékválaszték:

- Univerzális- és speciális alapozók
- Klasszikus- és széles körben alkalmazható "Allround" zománcok
- Funkciós zománcfestékek

Univerzális alapozók	LUCITE® 110 ContactPrimer	●	
	LUCITE® 111 Allprimer		●
Köztes - / gyorsan csiszolható alapozók	LUCITE® 112 Primer	●	
	LUCITE® 113 ContactFiller		●
Fedő zománcfestékek	LUCITE® 120 PU-MattColor	●	
	LUCITE® 125 SamtColor		●
	LUCITE® 128 SatinColor	●	
	LUCITE® 126 GlossColor	●	
	LUCITE® 129 HighGloss		●
Allround zománcfestékek - matt	LUCITE® 121 All-Top matt		●
Allround zománcfestékek - selyemfény	LUCITE® 122 All-Top Aqua satin	●	
	LUCITE® 123 All-Top Satin		●
Funkciós zománcfestékek	LUCITE® 124 1K-PUColor satin	●	
	LUCITE® 127 XtraFixx		●
Airless-szórható zománcfestékek	LUCITE® 140 AirlessFiller	●	
	LUCITE® 142 AirlessSatin	●	
HVLP Univerzális - szórható zománcok	LUCITE® 144 HVLP 2in1 Satin	●	
Favédő zománcfesték	LUCITE® 152 Wetterschutz	●	
Szigetelő- és fedőzománc fára	LUCITE® 154 IsoLack Satin	●	
Ablakzománcok	LUCITE® 163 Venti 3in1		●
	LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua	●	
Parkett- és áttetsző lakkok	LUCITE® 156 PU-Clear Satin	●	
	LUCITE® 158 PU-Clear Gloss	●	
	LUCITE® 196 2K- PU-Clear Satin	●	
Fémhatású - Effekt zománcfesték	LUCITE® 160 MetallicColor	●	
Fémvédő - funkciós zománcfesték	LUCITE® 161 MetalProtect		●
Tábla zománcfesték	LUCITE® 162 Blackboard Color	●	
Fűtőtest - funkciós zománcfesték	LUCITE® 165 Therm AF		●
	LUCITE® 166 ThermGloss	●	
2K-Zománcredszer - alapozó	LUCITE® 190 2K EpoxyPrimer	●	
2K-Fedő zománcok	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	●	
	LUCITE® 194 2K-PUR Xtrem Satin	●	

LUCITE® 110 ContactPrimer

Vízzel hígítható, tapadást közvetítő és univerzálisan alkalmazható alapozó

Vízzel hígítható alapozó kiváló tapadási tulajdonságokkal. Univerzálisan használható horganyzott felületekre, alumíniumra, rézre, kemény PVC-re (pl. műanyag ablakokra és ajtókra), meglévő régi bevonatokra és egyéb aljzatokra. Megfelelő száradás után vizes és oldószeres (aromamentes) bázisú zománcfestékkel átfesthető. A LUCITE® 110 ContactPrimer ideálisan alkalmas bel- és kültéri használatra egyaránt.

Termékinformációk

- Kiemelkedő tapadóképesség
- Univerzális alapozóként oldószeres és vizes zománcok alá is használható
- A rá felhordott zománcbevonatnak egy ideális, jó lefutású felületet biztosít
- Könnyen és egyszerűen csiszolható
- Vastag rétegben felhordva jó éltakaró - képessége van

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	matt	120 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	matt	120 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: Weiß

LUCITE® 111 Allprimer

Oldószeres, matt fényű speciális kötőanyag-bázisú univerzális alapozó.

Matt fényű, fehér színű és színezhető univerzális alapozófesték pl. vasra, színes fémekre, alumíniumra, réz- és horganyzott felületekre, fűtőtestekre, kemény PVC-re (pl. ablakok és ajtók, fa építőipari anyagok) és más alapfelületek alapozó bevonataként.

Kül- és beltérben is alkalmazható.

Termékinformációk

- Nagyon jó korrózióvédő tulajdonságok
- Aktív rozsdagátló pigmenteket tartalmaz
- Könnyen felhordható (szórás, hengerlés és ecsetelés)
- Magas fedőképességű és nagyon jól terül
- Nitroálló és radiátorok, fűtőtestek alapozására is használható

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	matt	100 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6
Mix-Base 2 Halbweiß Mix-Base 3 Vollweiß	matt	100 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári színek: Weiß / fehér, RAL 3009 Oxidrot, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7001 Silbergrau, RAL 8011 Nussbraun, RAL 9005 Tiefschwarz

LUCITE® 112 Primer



Vízzel hígítható alapozó és köztes alapozófesték

Ideális felületi kiegyenlítő és kitöltő tulajdonságú alapozó, vizes zománcfestékek alá. Ablakok, ajtók, lábazatok és szegélylécekhez, valamint meglévő régi bevonatok festésére alkalmazható. Nagy rétegvastagságának köszönhetően a felületi hibákat, egyenetlenségeket jól kiegyenlíti. A termékkel bármilyen csiszolási munka gyorsan és egyszerűen elvégezhető.
LUCITE® 112 Primer kül-és beltéri felületekre ideálisan alkalmazható.

Termékinformációk

- Nagyon jó terülő- és felületi töltőképesség
- Egyszerűen és könnyen csiszolható
- Extrém gyors száradás (3 óra után átfesthető)
- Nagyon jó fedőképesség
- Gyorsan és könnyen felhordható

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	matt	120 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	matt	120 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: Weiß / fehér

LUCITE® 113 ContactFiller



Aromamentes oldószeres, matt fényű alkidgyanta bázisú kül-és beltéri alapozó.

Alapozó- és köztes alapozó zománcfestékek alá, fa felületekre pl, ablakra, ajtóra. A megfelelő felületelőkészítés után különféle ragasztott, préselt fa építőipari anyagokra alkalmazható.

Kiváló felületi terülőképessége miatt ideálisan alkalmazható LUCITE® zománcfestékek alá.

Termékinformációk

- Nagyon jó felületi töltő- és fedőképesség
- Filmje jól terülő ,sík felületet képez
- Könnyen csiszolható
- Nagy vastagságban sem folyik meg és nagyon jó éltakaróképessége van
- Matt fényű

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	matt	110 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: Weiß / fehér

LUCITE® 120 PU-Matt Color

Vízzel hígítható matt fényű, nagy teherbírású poliuretán zománcfesték

Matt fényű, nagyértékű zománcfesték, mely a megfelelő alapozás után fára, préselt fa építőipari anyagokra, fémekre, színesfémekre és kemény műanyagokra alkalmazható.

A LUCITE® 120 PU-Matt Color beltéri alkalmazása különösen optimális megoldás.

Termékinformációk

- Bársonyos tapintású, matt felületi megjelenés
- Magas poliuretán tartalmának köszönhetően filmje kemény és blokkosodásálló
- Kézizzadás álló
- Ideális bútorra, ablakra és ajtóra
- Filmje sima és egyenletes lefutású

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	matt	110 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	matt	110 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: Weiß / fehér

LUCITE® 125 SamtColor

Aromamentes, selyemfényű, sepciális alkidbázisú színes zománcfesték

Selyemfényű , kül-és beltéri zománcozási munkákhoz, a megfelelően előkészített, alapozott alapfelületekre, mint pl. fára, préselt fa építőipari lemezekre, kemény PVC-re, színesfémekre és fémekre.

Termékinformációk

- Magas éltakaró képesség és jó fedőerő
- Felülete ütésálló
- Minden felületen nagyon jól, egyenletesen terül
- Időjárásálló és fényálló / fényét tartósan megtartja
- Poliuretánnal (PU) erősítve

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selyemfényű	110 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selyemfényű	110 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári színek: Weiß, RAL 1015 Hellelfenbein, RAL 1021 Rapsgelb, RAL 2004 Reinorange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 5012 Lichtblau, RAL 5014 Taubenblau, RAL 6002 Laubgrün, RAL 6005 Moosgrün, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7001 Silbergrau, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 7032 Kieselgrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 8011 Nussbraun, RAL 8014 Sepiabraun, RAL 8017 Schokoladenbraun, RAL 9001 Cremeweiß, RAL 9002 Grauweiß, RAL 9005 Tiefschwarz, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9007 Graualuminium, 1111 Perlweiß

LUCITE® 126 SatinColor

Vizes hígítású, selyemfényű, speciális poliuretán kötőanyag-kombinációs zománcfesték

Selyemfényű zománcfesték új-és felújítandó felületek bevonására. A megfelelő alapfelület-előkészítés és alapozás után kemény PVC-re, színes fémekre, fára és préselt fa építőipari lapokra alkalmazható.

A LUCITE® 126 SatinColor kül-és beltéri munkákhoz ideális megoldást kínál.

Termékinformációk

- Optimális fedőképesség
- Kiváló felületi terülőképesség
- Tisztítható és kézizzadás álló
- Nem sárgul ki és nem fakul
- UV - és időjárásálló

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selymefényű	110 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selyemfényű	110 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: Weiß / fehér

LUCITE® 128 GlossColor

Vízzel hígítható, poliuretán bázisú fényes zománcfesték

Fényes zománcozási munkákhoz, kétrétegű fedőréteggel széleskörű felhasználhatósággal ajtókra, ablakokra, garázskapukra, ereszcsatornákra, korlátokra, préselt faipari anyagokra,esőejtő vezetékekre,ragaljakra, fémre és színes fémekre. Köztes-és fedőrétege előtt az alapfelületet megfelelő alapozóval kell bevonni.

LUCITE® 128 GlossColor kül-és beltéri munkákhoz ideális megoldást kínál.

Termékinformációk

- Fényes felületi megjelenés
- Optimális fedőképesség
- Kiváló terülőképesség
- Felülete jól tisztítható és kézizzadás álló
- Színtartó, nem fakul és nem sárgul ki

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	fényes	110 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	fényes	110 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: Weiß / fehér

LUCITE® 129 HighGloss

Magasfényű, oldószeres, alkidbázisú fehér és színes zománcfesték.

Magasfényű zománcozási munkákhoz, kétrétegű fedőréteggel széleskörű felhasználhatósággal kül-és beltérben egyaránt. Ajtókra, ablakokra, garázskapukra, ereszcsatornákra, korlátokra, préselt faipari anyagokra, esőejtő vezetékekre, ragaljakra, fémre és színes fémekre alkalmazható. Köztes-és fedőrétege előtt az alapfelületet megfelelő alapozóval kell bevonni.

Termékinformációk

- Kifeszülő, sík, különösen fényes felületet képez
- Filmje kemény és ellenálló, robosztus (ütés-és karcolásálló)
- Színes fűtőtestek festésére, ideális megoldás
- Magas fedőképességű és jó éltakaró képességű
- Filmje extrém magas időjárásállóságú

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	magasfényű	100 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	magasfényű	100 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári színek: Weiß / fehér, RAL 1021 Rapsgelb, RAL 2004 Reinorange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 5012 Lichtblau, RAL 5014 Taubenblau, RAL 6002 Laubgrün, RAL 6005 Moosgrün, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7001 Silbergrau, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 7032 Kieselgrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 8014 Sepiabraun, RAL 8017 Schokoladenbraun, RAL 9005 Tiefschwarz

Matt fényű közvetlenül tapadó Allround zománc

LUCITE® 121 All-Top Matt

Matt fényű, diffúzióképes, aromamentes oldószeres 2 rétegű, szilikonnal modifikált alkidgyantás zománcfesték

Matt fényű szellőzőképes zománcfesték csaknem minden kül-és beltéri alapfelületre, mint pl. ablakra, ajtóra,garázskapura,esőcsatornára- és esőejtő vezetékekre, korlátokra, préselt faipari anyagokra és ragaljakra stb.

2 rétegű zománcfesték a fent említett aljzatok alapozására és zománcozására a megfelelő tapadásvizsgálat és felületelőkezelés után.

Horganyzott-, réz-, vas-, acél-, Coil-Coating (gyárilag festett trapézlemez)és porszórással festett felületekre előzetesen a megfelelő alapozót kell alkalmazni.

Termékinformációk

- Kétrétegű zománcfesték közvetlen tapadóképességgel, hordozóképes felületekre
- Gyorsan, egyszerűen felhordható
- Magas színtartóságú és időjárásálló
- Kiváló fedőképesség és jó éltakaró képesség
- A fában lévő színezőanyagok (pl. csersavak) ellen szigetel és egyúttal szellőzőképes bevonatot biztosít

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	matt	120 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	matt	120 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: Weiß

LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin

Selyemfényű, diffúzióképes, vízzel hígítható, magas fedőképességű szinte minden felületre tapadó Allround alapozó - és fedőzománc is egyben

Inteligens egyfazekas bevonat, magas minőségű zománcozási munkákhoz, fára, préselt faipari anyagokra,kemény PVC-re, alumíniumra, horganyzott és egyéb felületekre. Két rétegű alkalmazása esetén pl. régi bevonatoknál nincs szükség külön alapozóra. Szinte minden építőipari alapfelületen használható.

Kültéri épületszerkezetek esetén pl.: ragaljak, homlokzati burkolatok, ablakok, ajtók, korlátok, esőcsatorna- és ejtővezeték, garázskapuk stb. festésére.

Beltéri épületszerkezetek esetén pl.: beltéri ajtók, ablakok, fal-és mennyezeti panelek, stukkó profilok és szegélylécek stb. festésére.

A LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin kül-és beltéri munkákhoz ideális megoldást kínál.

Termékinformációk

- 2 rétegű rendszer, közvetlen alapfelületi tapadással
- Magas nedves rétegvastagsága miatt 200 µm -ig nemfolyik meg egy munkamenetben
- Kiemelkedő terülő - és magas éltakaró képesség
- Alapozás nélküli küzvetlen tapadás alumínium, horganyzott és számtalan más alapfelületen
- A fában lévő színezőanyagok (pl. csersavak) ellen szigetel és egyúttal szellőzőképes bevonatot biztosít

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selyemfényű	140 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selyemfényű	140 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: Weiß / fehér

LUCITE® 123 All-Top Satin

Selyemfényű, páraáteresztő, aromamentes oldószeres, szilikonnal modifikált alkidgyantás 2 rétegű zománcfesték

Selyemfényű, szellőzőképes zománcfesték, csaknem minden kül-és beltéri alapfelületre mint pl. ablakra, ajtóra, garázskapura,esőcsatornára és ejtővezetékre, korlátokra, préselt faipari anyagokra és ragaljakra stb.

2 rétegű zománcbevonat a fent említett aljzatok alapozására és zománcozására a megfelelő tapadásvizsgálat és felületelőkezelés után.

Horganyzott-, réz-, vas-, acél-, Coil-Coating (gyárilag festett trapézlemez) és porszórással festett felületekre előzetesen a megfelelő alapozót kell alkalmazni.

Termékinformációk

- Kétrétegű zománcfesték közvetlen tapadóképességgel, hordozóképes felületekre
- Gyorsan, egyszerűen felhordható
- Magas színtartóságú és időjárásálló
- Kiváló fedőképesség és jó éltakaró képesség
- A fában lévő színezőanyagok (pl. csersavak) ellen szigetel és egyúttal szellőzőképes bevonatot biztosít

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selyemfényű	120 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selyemfényű	120 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: Weiß / fehér

LUCITE® 124 1K-PU Color Satin

Teherbíró, selyemfényű, sepciális 1K poliuretán zománcfesték.

Karcálló színezhető zománcfesték nagy mechanikai igénybevételnek kitett aljzatok bevonására. Ideálisan alkalmas intenzíven használt helyiségek és felületek zománcozására, pl. óvodák, iskolák, konyhák, kórházak és idősotthonok esetében. Filmje zárt és tömör, így jó ellenállást biztosít a szokásos háztartási tisztítószerekkel, valamint a vizes fertőtlenítőszerekkel szemben, és ellenáll a szennyeződéseknek, a zsírnak és a kézizzadságnak is. A LUCITE® 124 1K-PU Color Satin kül-és beltéri munkákhoz is ideális megoldást kínál.

Termékinformációk

- Kiemelkedő felületi keménység és jelentősen csökentett karcolásos-bemattulás
- Jó ellenállóképesség a háztartásban használatos tisztító és fertőtlenítőszerekkel szemben
- Magas fokú védelem a nagy igénybevételnek kitett és gyorsan kopó felületekhez
- Kézizzadás álló, így különösen idális bútorok, ajtók, ablakok, korlátok stb. bevonására
- Fény-, szín- és UV-stabil, fehér színét hosszantartóan megőrzi, nem sárgul

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selyemfényű	130 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selyemfényű	130 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: Weiß / fehér

LUCITE® 127 XtraFixx

Gyorsan száradó, selyemfényű aromamentes PU -alkidgyantás zománcfesték

Selyemfényű alapozó-és zárórétegként kül-és beltéri felhasználásra alkalmas.

Egy nap alatt 2 rétegben is felhordható.

Kiemelkedően, közvetlenül képes megtapadni különféle alapfelületeken mint pl. alumíniumon, fa felületeken, préselt fa építőipari lemezeken, régi festékbevonatokon és kemény PVC-n.

Fém- és színesfém felületeket előzetesen megfelelően elő kell készíteni és megfelelő alapozót kell használni.

Termékinformációk

- Különösen gyorsan szárad, kb. 3,5 óra után porszáraz
- 5 óra után átfesthető
- 2 rétegben 1 nap alatt felhordható
- 2 rétegű zománc, közvetlen tapadással a hordozóképes alapfelületekre
- Hosszú ideig ecsetelhető, nagyon jól terül, tökéletesen sík felületet képez

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selyemfényű	110 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

RAL, NCS vagy más a kereskedelemben ismert színkártya szerint színezve a Dörken gyári színkeverési szolgáltatásában színezhető

LUCITE® 140 Airless Filler

Univerzális, vízzel hígítható Airless alapozó- és köztes bevonat. Ideálisan alkalmas sík és struktúrált felületek szórására.

Nagy felületek, például mennyezeti és oldalfal panelek gyors és hatékony alapozásához, ideális nagyszámú ajtó, ajtókeret alapozó festéséhez.
Fa felületeken és préselt faipari lemezeken minden vízzel hígítható és és aromamentes zománcfestékkel átfesthető. Fentiek mellett alkalmas fémeken, színesfémeken, műanyagokon és régi bevonatokon a megfelelő alapozás, előkezelés után.

Termékinformációk

- Kiemelkedően nagy nedves rétegvastagság, 400 µm-i nem folyik meg
- A felületet kittszerűen kitölti és kiválóan kirúgja magát
- Pontos és gyors használat
- Nagyon jó fedőképességű
- Nagyon jól csiszolható és az alapfelülethez jól tapad

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A A+ A B C

AIRLESS

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	matt	220 ml/m²	5 L 12 L	1 1

Gyári szín Weiß (fehér) / A gyári fehér szín MIX bázisként , a receptek szerint pasztell színek előállítására használható

LUCITE® 142 Airless Satin

Vízzel hígítható, selyemfényű Airless zománc, szórásra fejlesztve

Ideális az igényes , gyors és hatékony zománcozási munkákhoz, nagy darabszámú felületek esetén (pl. ajtók, ajtókeretek, térelválasztók stb.), a LUCITE® 140 Airless Filler szórható töltő-alapozóval kombinálva. Megfelelő alapozás után fémeken, színesfémeken, műanyag felületeken és régi bevonatokon is használható. Magas stabilitásának köszönhetően lenyűgöző fedőképességű már egyetlen szórási réteg után (300 µm-ig nem folyik meg). A LUCITE® 142 Airless Satin kül-és beltéri munkákhoz is ideális megoldást kínál.

Termékinformációk

- Kiváló lefutási tulajdonságok, jól terül
- Optimális fedőképesség és nagyon jó éltakaró képesség
- Különösen nagy időmegtakarítás a gépi Airless szórási használat miatt
- A háztartásokban előforduló tisztítószereknek ellenáll
- Kiemelkedően nagy nedves rétegvastagság, 300 µm -ig nem folyik meg

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A A+ A B C

AIRLESS

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selyemfényű	220 ml/m²	5 L 12 L	1 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selyemfényű	220 ml/m²	5 L 12 L	1 1

Gyári szín: Weiß / fehér

LUCITE® 144 HVLP All-Top Satin

Selyemfényű, vizes bázisú, magas fedőképességű széles körben alkalmazható önmagát alapozó Allround zománcfesték. HVLP,XVLP & Airless szórási anyagfelvitelre fejleszteve.

Inteligens egyfazekas bevonat, magas minőségű zománcozási munkákhoz, fára, préselt faipari anyagokra, kemény PVC-re, alumíniumra, horganyzott és egyéb felületekre. Két rétegű alkalmazása esetén pl. régi bevonatoknál nincs szükség külön alapozóra. Szinte minden építőipari alapfelületen használható.

Kültéri épületszerkezetek esetén pl.: ragaljak, homlokzati burkolatok, ablakok, ajtók, korlátok, esőcsatorna- és ejtővezeték, garázskapuk stb. festésére.

Beltéri épületszerkezetek esetén pl.: beltéri ajtók, ablakok, fal-és mennyezeti panelek, stukkó profilok és szegélylécek stb. festésére.

LUCITE® 144 HLVP All-Top Satin kül-és beltéri munkákhoz is ideális megoldást kínál.

Termékinformációk

- Közvetlenül megtapad elektroforetikus / KTL eljárással alapozott acélszerkezeteken (pl. HÖRMANN)
- Magas nedves rétegvastagság: 200 µm -ig nem folyik meg egy rétegben
- Kiváló terülőképesség, magas éltakaró - képesség
- Közvetlen tapadás, alapozás nélkül alumíniumra, horganyzott felületre és számtalan más alapfelületre
- Kiváló UV-és időjárásállóság

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selyemfényű	150 ml/m²	2,5 L	6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selyemfényű	150 ml/m²	2,5 L	6

Gyári szín: Weiß (fehér) / A gyári fehér szín MIX bázisként , a receptek szerint pasztell színek előállítására használható

LUCITE® 152 Wetterschutz

Szigetelő hatású, selyemfényű, speciális akrilát bázisú, vizes hígítású zománcfesték. Egy fazekas, önmagát alapozó kül-és beltéri bevonat.

Selyemfényű, vízzel hígítható, időjárásálló speciális védőbevonat minden korlátozottan mérettartó fa szerkezetre mint pl. ragaljakra, homlokzati fa burkolatokra, fa erkélyekre, kerítésekre, zsalura, redőnyökre, gerendákra, valamint mérettartó fa szerkezetekre mint pl. ablakokra és külső ajtókra. Az épületek homlokzatán előforduló horganyzott és alumínium felületek festésére is alkalmas mint pl. ereszcsatornára és esőejtő vezetékekre.
Kül- és beltéren egyaránt alkalmazható.

Termékinformációk

- Korai esőnek ellenálló & kiegészítő védelemmel az emulgálószerek kimosódása ellen
- A fában lévő színezőanyagok kimosódása ellen szigetelő hatása van, nem kell külön alapozó
- Egyfazekas rendszer, alapozó és záróréteg is egyben - önmagát alapozza
- Felülete nem blokkosodik, nem tapad össze, diffúzióképes, UV stabil & időjárásálló
- Közvetlenül, alapozás nélkül tapad alumíniumra és horganyzott felületekre (pl.ereszcsatorna)

Típus	Fényeségi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selyemfényű	130 ml/m²	1,0 L 2,5 L 12 L	6 6 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selyemfényű	130 ml/m²	1,0 L 2,5 L 12 L	6 6 1

Gyári színek: Weiß/ fehér, 1000 T weiß, 1021 T schwarz, 1031 T schwedenrot, 1055 T schwedenblau, 1063 T schwedengrün, 1065 T moosgrün, 1089 T dunkelbraun
Gyári színek csak 2,5 L-es kiszerelésben!

Gyári színek színválasztéka

1000 T weiß
1 L / 2,5 L, 12 L

1021 T schwarz

1031 T schwedenrot

1055 T schwedenblau

1063 T schwedengrün

1065 T moosgrün

1089 T dunkelbraun

Gyári színek csak 2,5 l-es kiszerelésben kaphatóak.

LUCITE® 154 IsoLack Satin

TANIN BARRIER

Vizes hígítású kationos kötőanyagbázisú alapozó-és záró zománcbevonat egyben. Különösen jó izoláló-szigetelőhatás a fafelületből nedvesség hatására kioldódó színezőanyagok ellen. Izolálja a korom-és nikotinnal szennyezett fafelületeket.

Szigetelő alapozó és fedőréteg a legkülönfélébb fa felületekre, például farostlemezekre, MDF-lapokra, OSB-lapokra, csiszolt régi bevonatokra, méretstabil faburkolatokra és aljzatokra. Kiváló szigetelő és blokkoló hatású a fában lévő vízzel oldható színezőanyagok ellen, különösen olyan fafajtákon, mint a tölgy, mahagóni, meranti, lucfenyő, stb. (lásd BFS - 18. adatlapot). Közvetett, mechanikai terhelésnek kitett fa szerkezeti elemeken, mint pl. mennyezeten/ falfelületeken vagy lábazatokon használható. Nagyon jó szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik korommal és nikotinnal szennyezett fa felületeken is. A LUCITE® 154 IsoLack Satin ideálisan alkalmas bel- és kültéri felhasználásra.

Termékinformációk

- Nagyon jó szigetelő-blokkoló képesség
- 1 fazekas, önmagát alapozó zománc + a fában lévő színezőanyagok ellen is védelmet nyújt = nem kell anyagot váltani
- Magas fedőképesség és stabil, nem folyós rétegvastagság a biztos éltakaró-képesség érdekében
- Kiváló tapadás
- Jó felületi ellenállás a külső behatások ellen

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selyemfényű	140 ml/m²	1,0 L 2,5 L 12 L	6 4 1

Gyári szín: Weiß (fehér) / A gyári fehér szín MIX bázisként , a receptek szerint pasztell színek előállítására használható

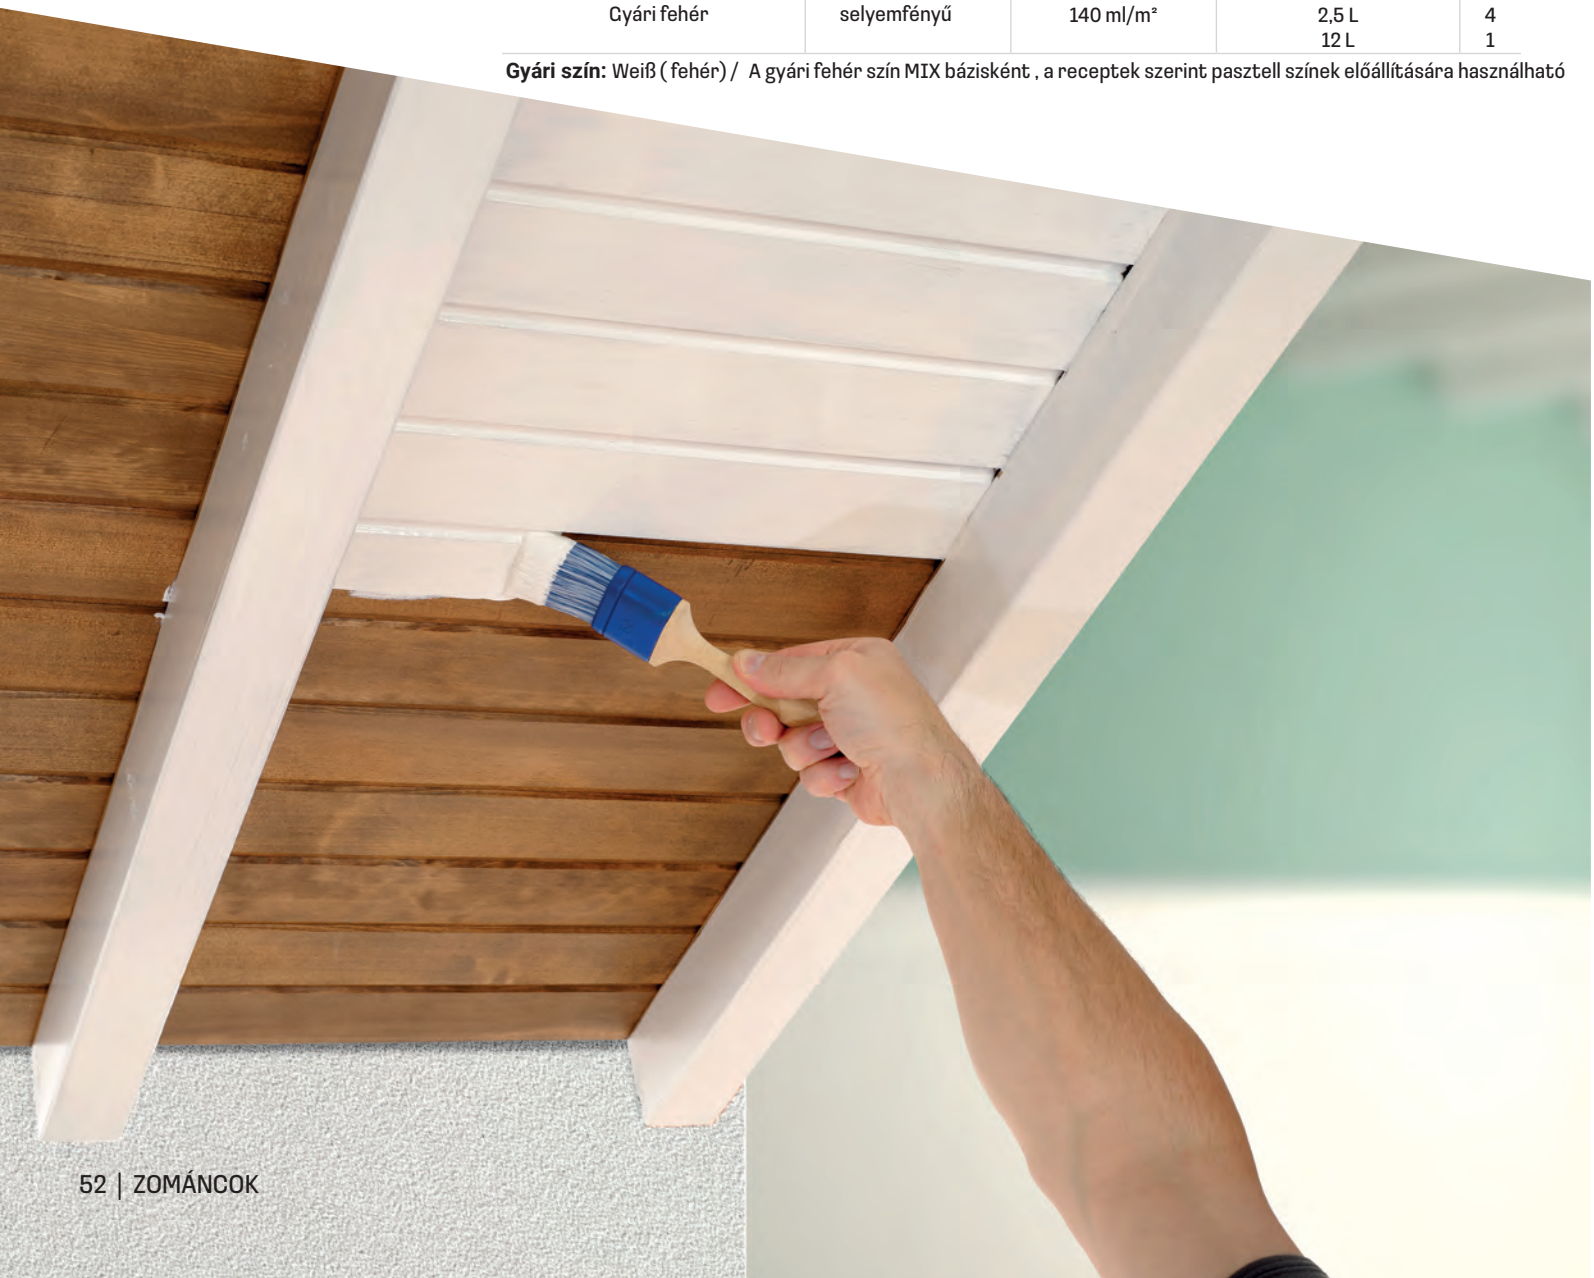

LUCITE® 163 Venti 3in1

Szellőzőképes, selyemfényű ablakzománc festetlen-és régen festett felújítandó fa ablakokra, préselt faipari lapokra.

Selyemfényű zománcfesték fa- és préselt faipari lapokra mint pl. ablakok, vagy ragaljak festésére.

A megfelelő felület-előkezelés után fa ablakok alapozó-, köztes- és zárórétege is egyben.

Bel-és kültérben is használható.

Termékinformációk

- Kiemelkedő időjárásállóság és felületvédelem
- Jó diffúzióképessége miatt képes a fafelület nedvességét szabályozni
- Nagyon jó színtartósság és UV - ellenállóképesség
- Magas éltakaró képesség és jó fedőerő
- Gyorsan felhordható és filmje kiválóan terül

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selyemfényű	110 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selyemfényű	110 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: Weiß / fehér

LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua

Vízzel hígítható, selyemfényű zománcfesték. Szellőzőképes, így ideális alkalmazható ablakokhoz és ajtókhoz, alapozó-, közbenső- és fedőfestékréteg is egyben.

Kiemelkedően időjárásálló 3:1 -rendszer ablakok festésére. Alapozó,- köztes- és zárórréteg is egyben. Ideálisan alkalmas egyéb mérettartó- és korlátozottan mérettartó épületszerkezetek festésére is, mint pl. tető ragaljakra, homlokzati fa burkolatokra, fa korlátokra, ablakzsalura és fa gerendákra. Horganyzott, vagy alumínium felületek, mint pl, esőejtő vezetékek, ereszcsatornák festésére is alkalmas.
LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua bel-és kültérben is ideálisan használható.

Termékinformációk

- 3:1 - rendszer, alapozó-, köztes- és zárórréteg is egyben
- Blokkosodás álló (ideális ablakok, ajtók festésére)
- Magas időjárás-állóságú & nem sárgul
- Szellőzőképessége miatt nyílt páradiffúziós tulajdonságú
- Magas fedőképességű és nagy vastagságban sem folyik meg, így kiváló éltakaró-képességgel rendelkezik

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selyemfényű	130 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: Weiß / fehér

LUCITE® 156 PU-Clear Satin

Vizes bázisú, selyemfényű színtelen, áttetsző felület erősítő- és parkett PU lakk.

Áttetsző lakk kemény PU filmmel és felületvédő tulajdonságokkal. Optimálisan alkalmazható fal- és mennyezeti felületekre, fa járófelületre, ajtókra, bútorokra, lambériára, mosogató- és főzőlapok környékén, parketták és fali lábazatok védelmére. LUCITE® 156 PU-Clear Satin bel-és kültérben is ideálisan használható.

Termékinformációk

- Kiváló felületi keménység és különösen nagy karcállóság
- Jó ellenállóképesség háztartási tisztítószerekkel- és fertőtlenítőszerekkel szemben
- Magasfokú védelem a nagy igénybevételnek kitett és gyorsan kopó felületekhez
- Transzparens és sárgulásmentes
- Gyorsan és könnyen felhordható

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Transzparens	selyemfényű	100 - 120 ml/m²	1,0 L 2,5 L 5 L	6 6 4

Gyári szín: Transzparens

LUCITE® 158 PU-Clear Gloss

Vizes bázisú, magasfényű színtelen, áttetsző felület erősítő- és parkett PU lakk.

Áttetsző lakk kemény PU filmmel és felületvédő tulajdonságokkal. Optimálisan alkalmazható fal- és mennyezeti felületekre, fa járófelületre, ajtókra, bútorokra, lambériára, mosogató- és főzőlapok környékén, parketták és fali lábazatok védelmére. LUCITE® 158 PU-Clear Gloss bel-és kültérben is ideálisan használható.

Termékinformációk

- Kiváló felületi keménység és különösen nagy karcállóság
- Jó ellenállóképesség háztartási tisztítószerekkel- és fertőtlenítőszerekkel szemben
- Magasfokú védelem a nagy igénybevételnek kitett és gyorsan kopó felületekhez
- Transzparens és sárgulásmentes
- Gyorsan és könnyen felhordható

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Transzparens	fényes	100 - 120 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: Transzparens

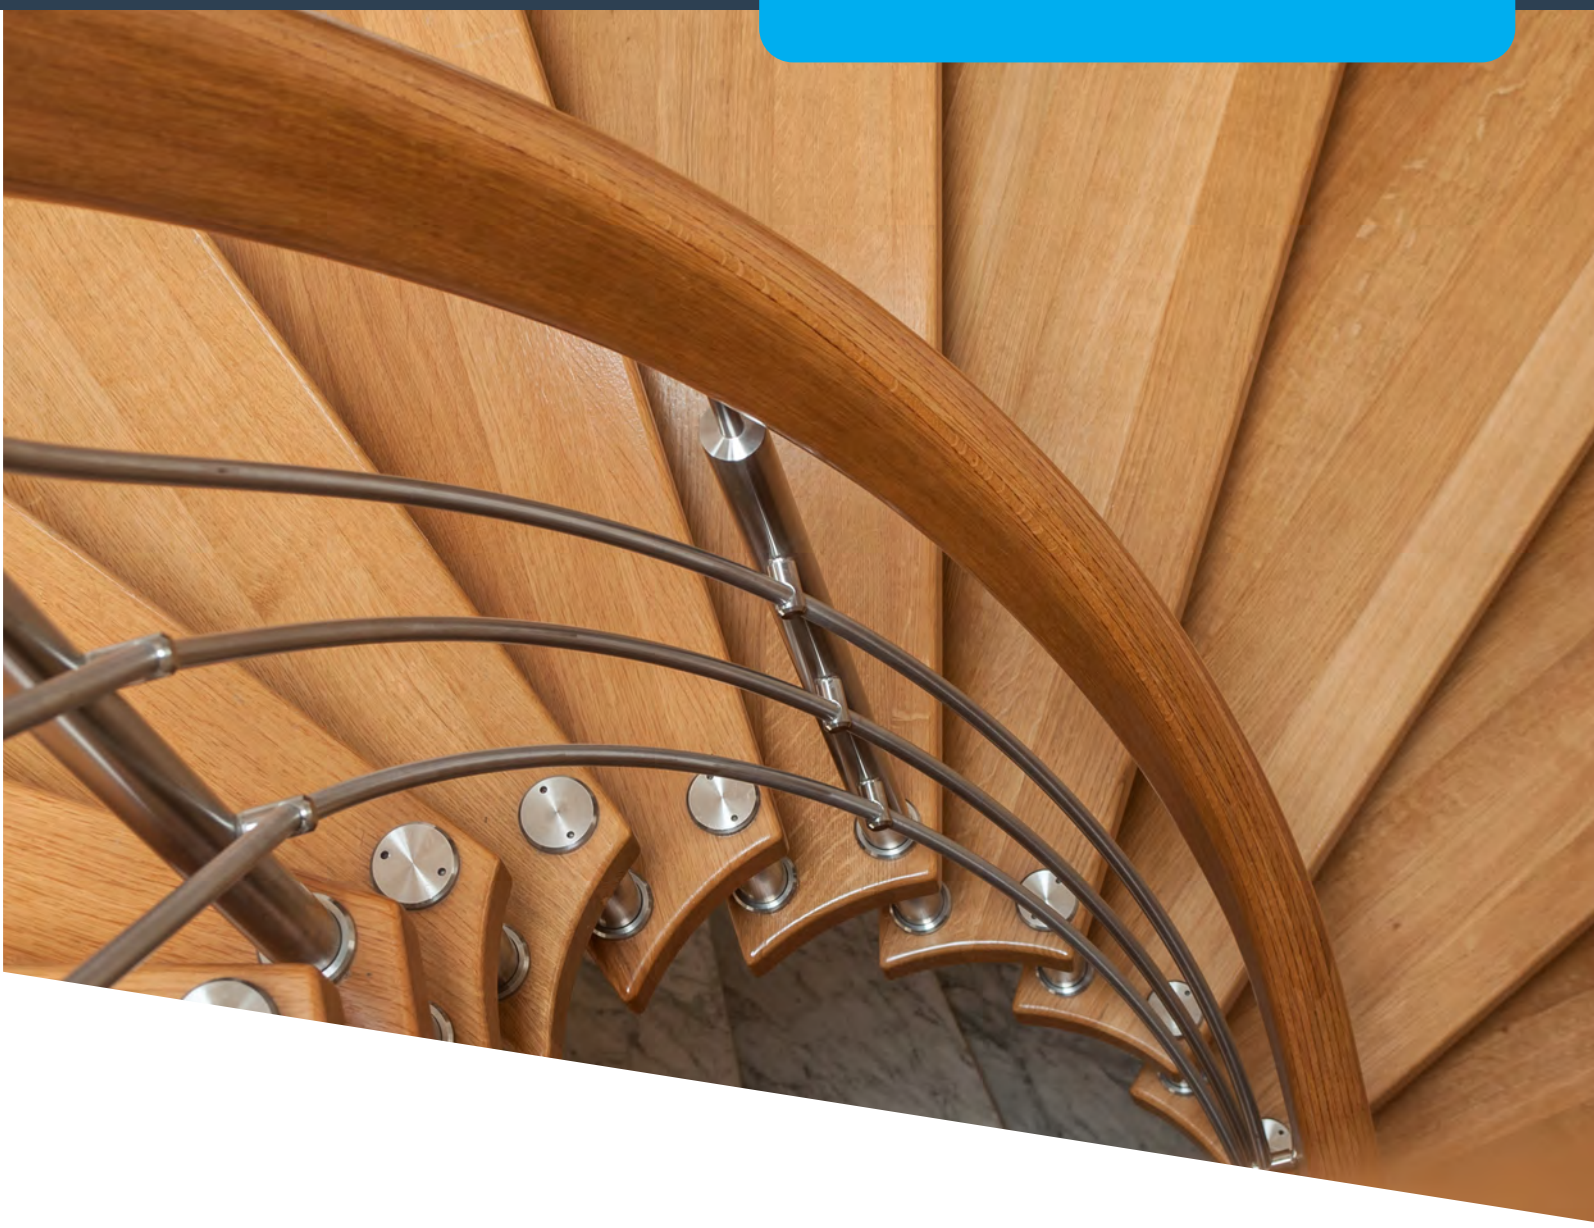

LUCITE® 196 2K-PU Clear Satin

Vizes bázisú, selyemfényű 2K PU színtelen lakk

Áttetsző 2K PU lakk kemény PU filmmel és felületvédő tulajdonságokkal. Optimálisan alkalmazható erősen igénybevett fa járófelületekre, fafelületekre, ajtókra, bútorokra, nyilvános épületek folyosóira, üzletekben és egyéb beltéri préselt faanyagokra. Különösen jól alkalmazható falra és mennyezetre, lambériára, mosogató- és főzőlapok környékén, parketták és fali lábazatok védelmére.
LUCITE® 196 2K-PU-Clear Satin beltében, ideálisan használható.

Termékinformációk

- Kiváló felületi keménység és különösen nagy karcállóság
- Jó ellenállóképesség háztartási tisztítószerekkel- és fertőtlenítőszerekkel szemben
- Magasfokú védelem a nagy igénybevételnek kitett és gyorsan kopó felületekhez
- Transzparens és sárgulásmentes
- Gyorsan és könnyen felhordható

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PU OPTIMIZED

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Transzparens	selyemfényű	130 ml/m²	2,25 L alaplakk+ 0,25 L edző	1
			4,5 L alaplakk + 0,25 L edző	1

Gyári szín: Transzparens

LUCITE® 160 MetallicColor

Vizes bázisú, selyemmatt fényű, fémpigmenteket tartalmazó effektzománc

Effekt zománcfesték épületszerkezetek és alapfelületek értéknövelésére. Egyfazekas rendszer, alapozó-és zárórétegként is alkalmazható. Közvetlenül megtapad fa felületen, préselt fa építőipari lapokon, kemény PVC-n. Acél és horganyzott acél felületeken megfelelő felületelőkészítés szükséges. Megfelelő alapozó használatával vizes- és oldószeres zománcokra, valamint a régi akril- és alkidgyantás bázisú bevonatokra is felhordható.
LUCITE® 160 MetallicColor bel-és kültérben is ideálisan alkalmazható.

Termékinformációk

- Fémesen csillogó-Effektzománc/ DB -színekben is színezhető (Német Vasút szabványszínei)
- Jó tapadás a korábban megjelölt felületekre
- Megakadályozza az un. villámrozsda kialakulását
- Nagyon jó fedőképesség
- Blokkosodásálló, felülete nem tapad össze

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Base RAL9006	selyemmatt	145 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6
ca. RAL 9006 - minden színárnyalat ebből keverhető	selyemmatt	145 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Lehetséges színek: minden DB-szín, ca. RAL 9007 Grau-Aluminium, Silber 001, Altkupfer 008, Anthrazit 009

LUCITE® MetallicColor színválasztéka

RAL 9006 | RAL 9007 | Silber 001 | Altkupfer 008 | Anthrazit 009

DB 301 | DB 310 | DB 501 | DB 502 | DB 503 | DB 510 | DB 601

DB 602 | DB 603 | DB 610 | DB 701 | DB 702 | DB 703 | DB 704

LUCITE® 161 MetalProtect

Színes, selyemfényű, oldószeres egyfazekas, speciális akrilbázisú zománcfesték

Magas viszkozitású, selyemfényű, oldószeres vastagrétegű zománcfesték bel- és kültéri használatra, aktív és dekoratív korrózióvédelemként. Alkalmas acélra, horganyzott acélra és alumíniumra csővezetékek, kapaszkodók, korlátok, csarnokszerkezetek, hidak, tetők, mennyezetburkolatok, rácsos fém tartószerkezetek, oszlopok bevonására. Felújító bevonatként régi festékbevonatokra, pl. régi vastagrétegű festékekre, Coil-Coating (gyárilag festett trapézlemez) bevonatokra, iparilag festett fémlemezfelületekre alkalmazható. Fentiek mellett, kiváló tapadási tulajdonságai miatt kemény PVC-re is felhordható.

Termékinformációk

- Kiemelkedő tapadóképesség horganyzott felületekre, rézre, alumíniumra és kemény PVC-re
- Vastagrétegű, aktív, kiemelkedően tartós korrózióvédelem a pehely formájú töltőanyagoknak köszönhetően
- Egyfazekas rendszer: alapozó-, köztes -és záróréteg is egyben
- Gyorsan szárad: 4-5 óra után felülete érinthető
- Magas fedőképességű és nagyon jó éltakaró képességű, az éleken is megtartja vastagságát

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári színek	selyemfényű	180 ml/m²	1,0 L 2,5 L 10 L	6 6 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selyemfényű	180 ml/m²	1,0 L 2,5 L 10 L	6 6 1

Gyári színek: Weiß / fehér, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9007 Graualuminium, DB 701, DB 702, DB 703

Gyári színek


Weiß

RAL 9006

RAL 9007


DB 701

DB 702


DB 703

LUCITE® 162 Blackboard Color

Selyemmatt fényű, univerzális iskolatábla festék

Iskolatábla festék pl. osztálytermi táblák, árkínáló táblák vagy pingpong asztal festésére. Ideálisan alkalmazható privát lakókörnyezetben pl. gyermekszobák, konyhák felületeire, valamint kereskedelmi helyiségekbe pl. pékségek, éttermek, óvodák és egyéb hasonló felületek bevonataként.

LUCITE® 162 Schultafel-Lack bel-és kültéri felületek festésére ideálisan alkalmazható.

Termékinformációk

- Egyszerű és gyors felhordás
- A kereskedelemben kapható krétákkal használható / az Edding -Kreidmarker fehér 4096 krétára bevizsgálva
- Gyakori tisztításnak megfelelő, ellenálló
- Felhordásra kész
- Cseppenésmentes / enyhén tixotróp

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári szín	selyemfényű	100 ml/m²	1,0 L	6

Gyári szín: Schwarz / fekete

LUCITE® 165 Therm AF

Magasfényű, speciális alkidbázisú aromamentes oldószeres radiátorzománc.

Megfelelő felület-előkezelés után köztes-és zárórétegként alkalmazható a fényes felületek elérése érdekében. Alkalmazható csővezetékek, festésére, valamint gőz- és melegvizes fűtési rendszerek radiátorainak festésére.

Termékinformációk

- Gőz- és melegvizes radiátorok zománcozására
- Magas fehérségű
- 120 °C-ig sárgulásmentes
- Magas fedőképességű, felületkitöltő és jól terül
- Gyorsan szárad

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	fényes	110 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: Weiß / fehér

LUCITE® 166 ThermGloss

Vizes hígítású, fényes radiátorzománc

Radiátorok és fűtéscsövek felújításához és festéséhez. Szagtalan és nem sárguló zománcfesték a jól tisztítható felületek eléréséhez.

LUCITE® 166 ThermGloss beltéri felületekre ideálisan alkalmazható.

Termékinformációk

- Gőz- és melegvizes radiátorok zománcozásra, 120°C-ig hőálló
- Cátolja a rozsdás kivérzéseket (rozsdagátló. aktív rozsdavédelem nélkül)
- Magas fedőerő, vastagon felhordva sem folyik meg, kiváló éltakaró képességű
- Sárgulásmentes, nagyon jól terül
- Környezetbarát, VOC és SVOC mentes

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	fényes	120 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: Weiß / fehér

LUCITE® 190 2K Epoxy Primer

Vízzel hígítható, 2 komponenses univerzális alapozó merev, nem szívóképes alapfelületekre.

Kiváló minőségű 2K tapadást biztosító alapozó a"nulla" nedvszívású, zárt pórusú alapfelületekre mint pl. poliészter, resopal, csempe, üveg, mázas cserép, vas, acél, horganyzott alapfelületekre, horgany, régi poliuretán-, poliészter- és epoxigyantás-, porszórt bevonatokra, glasal-ra, PVC-re és Coil-Coating aljzatokra. Általánosan az anyagfelvitel előtt a DIN EN ISO 2409 szerinti rácsbevágásos tapadási vizsgálatot kell készíteni.
A LUCITE® 190 2K Epoxy Primer alapozóként bel-és kültéri felületekre ideálisan alkalmazható.

Termékinformációk

- Kiemelkedő tapadóerő, zárt pórusú, nem nedvszívó alapfelületeken
- Aktív korrózióvédelem
- Univerzálisan alkalmas oldószeres és vizes zománcfestékek alá
- A rá felhordott festéknek kiváló terülőképességet biztosít
- Gyors felületi kikeményedés, korábban átfesthető

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	matt	120 ml/m²	0,51 l Alaplakk + 0,49 l Edző	6
			1,02 l Alaplakk + 0,98 l Edző	6
			2,30 l Alaplakk+ 2,20 l Edző	6

LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt

Vízzel hígítható, matt fényű 2K poliuretán (PU) zománcfesték, az erős mechanikai -és kémiai terhelésnek kitett felületekre.

Dekoratív és karcálló 2-komponensű poliuretán (PU) színezhető zománcfesték nagy mechanikai terhelésnek kitett aljzatok bevonására. Optimálisan alkalmas intenzíven igénybevett alkalmazási területekre mint pl. óvodák, iskolák, konyhák, hűtőházak, raktárak, gasztronómia területén, privát uszodáknál, kórházakban és ápolóházakban. Nagy szilárdságú és zárt pórusú felülete kiváló ellenálló - képességről gondoskodik a háztartási tisztítószerekkel, valamint a vizes és az alkoholos fertőtlenítőszerekkel szemben és különösen ellenálló a szennyeződések, zsír - és kézizzadság ellen is. LUCITE®192 2K-PUR Xtrem Matt bel-és kültéri felületeken is ideálisan alkalmazható.

Termékinformációk

- Kiemelkedő felületi keménységű és védelmet biztosít a mechanikai terhelésekkel szemben
- Nagyon jó tisztítószer- és fertőtlenítőszer-ellenálló képesség
- Alapozás nélkül, közvetlen megtapad kemény PVC-n (pl. műanyag ablakokon és ajtókon)
- Dekontaminálható - felülete radioaktív szennyeződésektől mentesíthető - egészségügyi intézményekben pl. csempefelületek felújításásnál is alkalmazható (Minőségi Tanusítvánnyal)
- Kézizzadás - és vegyszerálló

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	matt	140 ml/m²	0,90 l alaplakk + 0,10 l edző 2,25 l alaplakk + 0,25 l edző	6 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	matt	140 ml/m²	0,90 l alaplakk+ 0,10 l edző 2,25 l alaplakk + 0,25 l edző	6 6

Gyári szín: Weiß / fehér

LUCITE® 194 2K-PUR Xtrem Satin

Vízzel hígítható, selyemfényű 2K poliuretán (PU) zománcfesték, az erős mechanikai -és kémiai terhelésnek kitett felületekre.

Termékjellemzők és felhasználási terület a fenti 192 2K-PUR Xtrem Matt zománcfestéknél leírtak szerint.

LUCITE®194 2K-PUR Xtrem Satin bel-és kültéri felületeken is ideálisan alkalmazható.

Termékinformációk

- Kiemelkedő felületi keménységű és védelmet biztosít a mechanikai terhelésekkel szemben
- Nagyon jó tisztítószer- és fertőtlenítőszer-ellenálló képesség
- Alapozás nélkül, közvetlen megtapad kemény PVC-n (pl. műanyag ablakokon és ajtókon)
- Dekontaminálható - felülete radioaktív szennyeződésektől mentesíthető - egészségügyi intézményekben pl. csempefelületek felújításásnál is alkalmazható (Minőségi Tanusítvánnyal)
- Járófelületek festésére is alkalmazható (a megfelelő felület - előkezelés után)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Gyári fehér	selyemfényű	140 ml/m²	0,90 l alaplakk + 0,10 l edző 2,25 l alaplakk + 0,25 l edző	6 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	selyemfényű	140 ml/m²	0,90 l alaplakk + 0,10 edző 2,25 l alaplakk + 0,25 l edző 10 l alaplakk+ 1,11 l edző	6 6 1

Gyári szín: Weiß / fehér

Áttekintés

Színszám :	A szín neve :	129 HighGloss	125 Samtcolor	161 MetalProtect	111 Allprimer
	weiß	•	•	•	•
1110	perlweiß	—	•	—	—
RAL 1015	hellelfenb.	—	•	—	—
RAL 1021	rapsgelb	•	•	—	—
RAL 2004	reinorange	•	•	—	—
RAL 3000	feuerrot	•	•	—	—
RAL 3009	oxidrot	—	—	—	•
RAL 5010	enzianblau	•	•	—	—
RAL 5012	lichtblau	•	•	—	—
RAL 5014	taubenblau	•	•	—	—
RAL 6002	laubgrün	•	•	—	—
RAL 6005	moosgrün	•	•	—	—
RAL 6011	resedagrün	•	•	—	•
RAL 7001	silbergrau	•	•	—	•
RAL 7016	anthrazitgrau	•	•	—	—
RAL 7032	kieselgrau	•	•	—	—
RAL 7035	lichtgrau	•	•	—	—
RAL 8011	nussbraun	—	•	—	•
RAL 8014	sepiabraun	•	•	—	—
RAL 8017	schokoladenbr.	•	•	—	—
RAL 9001	cremeweiß	—	•	—	—
RAL 9002	grauweiß	—	•	—	—
RAL 9005	tiefschwarz	•	•	—	•
RAL 9006	weißaluminium	—	•	•	—
RAL 9007	graualuminium	—	•	•	—
DB 701	—	—	—	•	—
DB 702	—	—	—	•	—
DB 703	—	—	—	•	—

COVER UP: VILÁGOS BÉZS - EGYSZERŰ PROBLÉMAMEGOLDÁSKÉNT

Egy speciális alapozó színárnyalat a záróréteg optimális fedőképességéhez

A festékipar általános problémája:

A csökkent fedőképességű szerves pigmentek magas festési költségeket okoznak.
Különösen a vörös, sárga, magenta és ibolyakék tartományba tartozó színeknél a festékek fedőképessége korlátokba ütközik.
Ezeket a színeket gyakran akár négyszer is át kell festeni, a megfelelő fedőképesség elérése érdekében.

Régimódi festési gyakorlat:

A régi, jól ismert módszer szerint fehér, vagy szürke színűre színezik az alapozót, hogy megfelelő fedőképessége legyen az alaprétegnek. Más gyártók a záróréteg pigmentjeit ajánlják az alapozóba keverve. Azonban ezek a "színt a színbe" színezési megoldások nem mindig járnak sikerrel, nem elegendőek.

Alkalmazástechnikai kísérleteink azt igazolják, hogy a **világos bézs Cover Up** speciális színárnyalatunk a vizes- és oldószeres festékeknél is a legjobb és legbiztonságosabb alap - fedőképességet biztosítja a kritikus vörös, sárga, zöld és ibolyakék zománc színekhez.

- A lehető legnagyobb fedőképesség
- Javított színéllesség
- Egyenletes felületi kép
- A festési munkákat leegyszerűsíti
- Egy munkamenettel kevesebb:
- Ezzel időt és anyagot takaríthat meg

AZ ÚJ LUCITE®-PORTFOLIO

FAVÉDELEM ÉS FANEMESÍTÉS PROFI MINŐSÉGBEN

A DELTA® Woodpotection közismert oldószeres és vízes bázisú lazúrjai, a jövőben kiegészítik a LUCITE® termékcsaládot.

- **Természetes fa megjelenés**
- **Kiemelkedően áttetsző lazúrok**
- **Színezés a lazúr színkártyák szerint, vagy egyedi szinekben**

A megelőző védelmet nyújtó biocid-tartalmú faanyagvédő termékek mellett a LUCITE® három különböző típusú, professzionális minőségű lazúrt kínál, amelyek a lehető legjobb védelmet garantálnak minden alkalmazási területre.

ÉPÜLETSZERKEZETEKNEK MEGFELELŐ KOMPAKT LAZÚRVÁLASZTÉK

LUCITE® impregnáló lazúrok kémiai faanyagvédő szerrel

A kémiai faanyagvédelem célja a fát támadó organizmusok (kékfolt vagy korhadás) általi fertőzés megelőzése. Az engedélyekkel rendelkező hatóanyagokat tartalmazó modern LUCITE ® impregnálóink - színtelen alapozók vagy nemes fa színekben megjelenő vékonyrétegű lazúrok - így megbízhatóan lehetővé teszik a kültéri fa épületszerkezetek értékének megőrzését.

LUCITE® Vékonylazúrok (≤ 5µm)
Mélyen behatolnak a fába és védik azt. Ez a lazúrtípus a felülettel együtt felpattogzódás nélkül öregszik. A felújítási , átfestési munkák költsége alacsony.

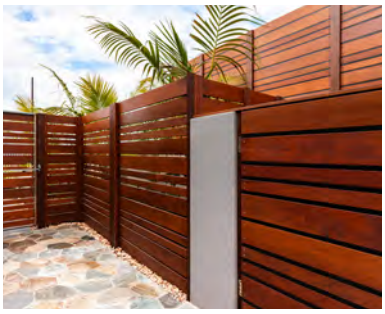

Nem mérettartó szerkezetek
A felület mozgása, térfogat-változásai nem korlátozottak.

Például: Cölöpfalak, kerítések, külső faburkolatok távtartó fugával.

LUCITE® Középvastag lazúrok (20 - 60µm)

Telítik a fát, és vékony felületi réteget képeznek. Védő-membránjának tulajdonságai:

1. nagyobb rétegvastagsága a fafelületet szárazon tartja (Hidrofóbizálás)
2. kiváló UV-védelmet biztosít
3. telíti a fát a festék-filmréteg felválásának veszélye nélkül.

A felújítási munkák költsége kissé megnő, a szükséges felületcsiszolási munkák miatt.

Korlátozottan mérettartó szerkezetek
Korlátozott mértékű, meg-engedett méretbeli változások.

Például: Homlokzati fa burkolatok, ragaljak és zsalugáterek.

LUCITE® Vastaglazúrok (≥60µm)

Különösen a mérettartó épületszerkezeteket, például az ablakokat és ajtókat védi a formaváltozásoktól. A fa duz-zadása és zsugorodása az állandó nedvességegyensúly miatt bekövetkező térfogatváltozás miatt jön létre. Annak érdekében, hogy az épületszerkezetek évekig működőképesek maradjanak, rétegvastagsága és időjárás-membránja a lehető legjobb védelmet nyújtja a nedvesség és az UV-sugárzás ellen.

Mérettartó szerkezetek
Kis mértékű méretbeli változások

Például: Ablakok és kültéri ajtók.

Termékajánlások az alapfelületek és az épületszerkezetek szerint

A DIN EN 927-1 építési szabvány a mérettartó, korlátozottan mérettartó, vagy nem mérettartó épületszerkezeteket osztályozza. A besorolás fontos kritérium a megfelelő festékbevonat és a megfelelő rétegfelépítés kiválasztásakor.

» **Vizes bázisú bevonatrendszer**

» **Oldószeres bázisú bevonatrendszer**

Vizes bázisú bevonatrendszer

Épületszerkezet	ablakok / ajtók	ablakok / ajtók	fa burkolatok / zsindelyek / kerítések	homlokzat / ragaljak	Reno-Duo
Optika/Felület	lazúros	fedő	lazúros	fedő	fedő
Rétegvastagság	középvastag	középvastag	vékonyrétegű	középvastag	középvastag
0. Impregnálás	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua
Hatóanyag	biocid	biocid	biocid	biocid	biocid
1. Alapozás	LUCITE® 552 Venti Lasur Aqua	LUCITE® 152 Wetter-schutz	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 152 Wetter-schutz	LUCITE® 800 HousePaint
2. Köztes réteg	-	-	-	-	-
3. Záró réteg	LUCITE® 552 Venti Lasur Aqua	LUCITE® 152 Wetter-schutz	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 152 Wetter-schutz	LUCITE® 552 Venti Lasur
Hatóanyag	-	-	biocid	-	-

Oldószeres bázisú bevonatrendszer

Épüteszerkezet	ablakok / ajtók	fa burkolatok/ zsindelyek / kerítések	homlokzat / ragaljak*	homlokzat / ragaljak*	fa szerkezetek balkon / autó beálló*	Reno-Duo
Optika / Felület	lazúros	lazúros	lazúros / félig fedő	lazúros	lazúros	fedő
Rétegvastagság	vastagrétegű	vékonyrétegű	középvastag	vékonyrétegű	középvastag	középvastag
0. Impregnálás	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1	-	-	-	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1
Hatóanyag	biocid	biocid	-	-	-	biocid
1. Alapozás	LUCITE® 577 High Solid Lasur	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1	LUCITE® 555 VarioGel	LUCITE® 533 Rapid Lasur	LUCITE® 551 Allround Lasur	LUCITE® 800 House-Paint
2. Köztes réteg	-	-	-	-	-	-
3. Záró réteg	LUCITE® 577 High Solid Lasur	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1	LUCITE® 555 VarioGel	LUCITE® 533 Rapid Lasur	LUCITE® 551 Allround Lasur	LUCITE® 555 VarioGel
Hatóanyag	-	biocid	filmvédelem	filmvédelem	-	filmvédelem

*Felújító bevonat, első bevonat esetén impregnálni kell

Kémiai favédelem – hatóanyagtartalmú termékek

A kültéri faanyagok kékülés- vagy korhadás elleni védelmére különböző fafajták, pl. tűlevelűek esetén szükség van. A LUCITE® erre a célra modern termékeket kínál, amelyek biztosítják a fa szükséges védelmét, és így lehetővé teszik az épületszerkezet értékének megőrzését. Fontos megjegyezni, hogy a bevonat önmagában soha nem tudja kompenzálni a szerkezeti hibákat és/vagy a nem megfelelő faanyagválasztást!

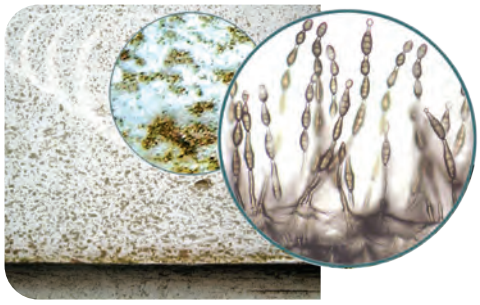

LUCITE® 503 Impregnation



Oldószeres, kültéri impregnáló alapozó, minden fa mérettartósági osztályba alkalmazható

Oldószeres impregnáló alapozó a fafelületet károsító gombák (EN 113 szerint), a kékfoltosság (EN 152 szerint) és a penész (EN 15457 szerint) elleni megelőző védelemmel minden mérettartósági osztályba és statikailag nem terhelt, talajjal nem érintkező faanyagra. Az 528/2012/EU rendelet szerint engedélyezett biocid termék. Alkalmas alapfelületek: kerítések, fa burkolatok, deszkázat, pergolák, kapuk, ablakok és ajtók.

Termékinformációk

- Oldószeres impregnáló alapozó megelőző védelemmel gombásodás, kékülés és penészesedés ellen
- Mélyen a felületbe tud hatolni
- Nem filmképző és egalizáló
- Hosszútávú hatóerő /felületvédelem
- Könnyen felhordható

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Fa lazúr	nem meghatározható	120 - 180 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári szín: transzparens

LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1

Oldószeres kültéri impregnáló lazúr, nem mérettartó és korlátozottan mérettartó fa szerkezetekre.

Oldószeres impregnáló alapozó és színezhető impregnáló lazúr is egyben: 2in1. Nem mérettartó és korlátozottan mérettartó, statikailag nem terhelt, talajjal nem érintkező faanyagok megelőző védelmére a kékülés (EN 152-1) és a penész (EN 15457) ellen. Az 528/2012/EU rendelet szerint engedélyezett biocid termék.
Alkalmas alapfelületek: kerítések, fa burkolatok, pergolák és kapuk.

Termékinformációk

- Oldószeres impregnáló, a kékülés és penész hatásai ellen
- Nemes fa színekben színezhető
- A fafelületbe mélyen beivódik
- Kissé filmképző és egalizáló
- Oldószeres zománcokkal és lazúrokkal átfesthető

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Fa lazúr	selyemfényű	120 - 150 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári színek: transzparens, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 6570 Eiche Hell, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9995 Ebenholz

LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua

Vizes bázisú, kültéri impregnálólazúr mérettartó és korlátozottan mérettartó épületszerkezetekre.

Színezhető, vizes bázisú impregnáló alapozó és vékonyrétegű impregnáló lazúr is egyben: 2in1. Korlátozottan mérettartó és mérettartó, statikailag nem terhelt, talajjal nem érintkező, faanyagok megelőző védelmére kékülés (EN 152-1 szerint) és penész (EN 15457 szerint) ellen. Az 528/2012/EU rendelet szerint engedélyezett biocid termék.
Alkalmas alapfelületek: kapuk, erkélypárkányok, pergolák, ablakok és ajtók.

Termékinformációk

- Vizes bázisú impregnáló, a kékülés és penész hatásai ellen
- Nemes fa színekben színezhető
- A fa felületbe mélyen beivódik
- Kissé filmképző és egalizáló
- Vizes zománcokkal és lazúrokkal átfesthető

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Fa lazúr	selyemfényű	120 - 150 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári színek: transzparens, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 6570 Eiche Hell, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9995 Ebenholz

A BIOCIDOKAT BIZTONSÁGOSAN KELL HASZNÁLNI.
HASZNÁLAT ELŐTT A TERMÉKJELŐLÉSEKET- ÉS INFORMÁCIÓKAT ALAPOSAN MEG KELL ISMERNI.

LUCITE® 533 Rapid Lasur

Filmkonzervált, alkidgyanta bázisú, kültéri vékonylazúr

Oldószeres vékonyrétegű lazúr, mely mélyen behatol a fába, és ott enyhe filmréteget képez. Alkalmas nem mérettartó és korlátozottan mérettartó kültéri fa szerkezetekre.
Alkalmas alapfelületek: kerítések, fa burkolatok, deszkázat, ragaljak és pergolák.

Termékinformációk

- Nagyon gyors és átlapolásmentes felhordás
- Praktikus száradási idő
- Hosszú nyílt idő a nagyobb felületek festésére
- Filmvédelem
- Enyhén filmképző és egalizáló

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Fa lazúr	selyemfényű	120 - 150 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári színek: transzparens, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9101 Steppe, 9102 Olive, 9103 Sandelholz, 9995 Ebenholz

LUCITE® 552 Venti Lasur Aqua

Vizes bázisú kül-és beltéri Reno-lazúr ablakokra és ajtókra.

Vizes bázisú, biocidmentes, szórható, legmagasabb UV-védelemmel rendelkező Reno-lazúr, a Rosenheimi Ablaktechnikai Intézet 3. irányelve szerint a lehető legnagyobb áttetszőséggel. Ideálisan alkalmazható korlátozottan mérettartó és mérettartó kül- és beltéri fa szerkezetekre.
Alkalmas alapfelületek: ragaljak, balkonok, ajtók és ablakok.

Termékinformációk

- Szórható felújító-, renováló lazúr
- Nagyon jó nedvességvédelem
- Nem blokkosodik, felülete nem tapad össze
- Diffúzióképes, elasztikus membrán-film
- Biocidmentes, kül-és beltérben is alkalmazható

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Fa lazúr	selyemfényű	60 - 120 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári színek: transzparens, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9101 Steppe, 9102 Olive, 9103 Sandelholz, 9995 Ebenholz

LUCITE® 555 VarioGel

Filmkonzerváló szert tartalmazó, kültéri, tixotróp alkidgyanta bázisú középvastag lazúr.

Oldószeres, erősen tixotróp, kültéri középvastag lazúr, korlátozottan mérettartó- és mérettartó fa szerkezetekre. A felület struktúráját visszaadja, selyemfényű és hosszú nyílt idővel rendelkezik. Fehér színű, félfedő "1111 reinweiß " speciális árnyalata hosszú ideig UV-stabil marad és tartósan megőrzi fényét.
Alkalmas alapfelületek: homlokzatok, ragaljak, kapuk, balkonok, autó tárolók, ablakok és ajtók.

Termékinformációk

- 3-fokú védelem: nedvesség-, UV- és filmvédelem
- 1-fazekas rendszer: alapozó-, köztes- és záróréteg is egyben
- Erősen tixotróp, a felületi struktúrát megtartó lazúrkép
- Félfedő színek
- Egy nap alatt, két rétegben is felhordható

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Fa lazúr	selyemfényű	80 - 120 ml/m²	1,0 L 2,5 L 5 L	6 6 4

Gyári színek: transzparens, 1111 Reinweiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9101 Steppe, 9102 Olive, 9103 Sandelholz, 9995 Ebenholz

LUCITE® 551 Allround Lasur

Biocidmentes, kül-és beltéri, matt fényű alkidgyanta bázisú középvastag favédő lazúr.

Oldószeres, matt felületű, természetes megjelenésű középvastag lazúrfesték. Különösen alkalmas korlátozottan mérettartó és mérettartó fa épületszerkezetekhez, univerzálisan használható kül- és beltéren egyaránt. Alkalmas aljzatok: kapuk, erkélypárkányok, autóbeállók, ablakok és ajtók.

Termékinformációk

- Matt fényű a természetes fa megjelenés eléréséhez
- Biocidmentes - univerzálisan alkalmazható (bel- és kültérben)
- Átlapolás csíkmentes, egyenletes felhordhatóság
- Egy fazekas rendszer: alapozó-köztes -és záróréteg is egyben
- Egyszerű rétegfelépítés

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Fa lazúr	selyemfényű	80 - 120 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári színek: transzparens, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9101 Steppe, 9102 Olive, 9103 Sandelholz, 9995 Ebenholz

LUCITE® 577 High Solid Lasur



Selyemfényű, oldószeres, alkidgyanta bázisú, kül-és beltéri vastaglazúr

Oldószeres, biocidmentes és blokkálló vastagrétegű lazúr korlátozottan mérettartó és mérettartó fa építőipari elemekre. Szórható, nagy vastagságban felhordható, legmagasabb UV-védelemmel és maximális áttetszőséggel rendelkező lazúrfesték bel- és kültéri használatra. Alkalmas alapfelületek: ragaljak, kapuk, ablakok és ajtók.

Termékinformációk

- Nagy festési teljesítmény és átlapolás-csíkmentes felhordhatóság
- Cseppenésmentes és selyemfényű
- Felülete nem tapad össze, nem blokkosodik (ajtók, ablakok) és biocidmentes
- Magas kötőanyagtartalmának és UV-elnyelőanyagának köszönhetően a kezelt felületnek hosszútávú védelmet ad

Típus	Fényességi fok	Anyagszükséglet	Kiszerelés	DB
Fa lazúr	selyemfényű	60 - 100 ml/m²	1,0 L 2,5 L	6 6

Gyári színek: transzparens, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9101 Steppe, 9102 Olive, 9103 Sandelholz, 9995 Ebenholz

LAZÚR SZÍNVÁLASZTÉK

Klasszikus valódi fa színárnyalatok

1105 weiß

8270 nussbaum

2335 pinie / kiefer

8320 teak

6570 eiche hell

8450 palisander

8170 walnuss

9995 ebenholz

Építészeti színek

5449 taubenblau

6486 tannengrün

3180 schwedenrot

Szürke színek

7360 alpingrau

7365 volcanograu

7380 quarzgrau

Természetes színek

9101 steppe

9102 olive

9103 sandelholz

A közölt színárnyalatok nyomdatechnika okok miatt a valóságtól eltérhetnek. Kérjük, a színválasztáshoz használja a festékkel festett LUCITE® színskálát az eredeti bevonatokkal. A fafajtától és a felhordott mennyiségtől függően a színmélység eltérhet. Mintakészítés ajánlott!

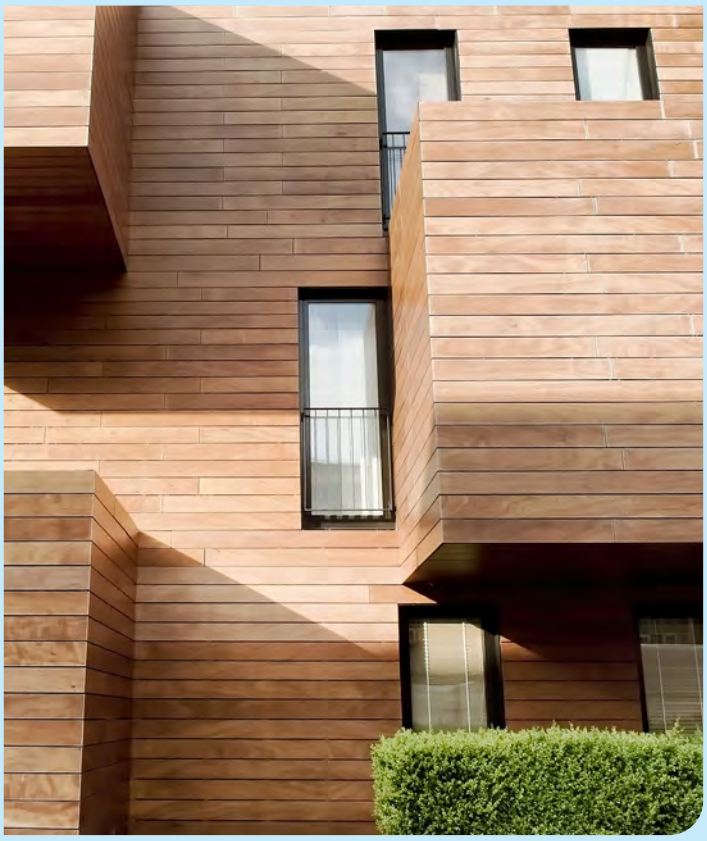

A SZINEZŐKONCENTRÁTUMOK ÁTTEKINTÉSE

Színező koncentrátumok dekorációs festékek színezésére és árnyalatainak előállítására.

- Kiszerelés: 1 liter
- Csomagolási egység: 1 db
- Nagy színezőképességű szerves és szervetlen pigmentválaszték

Prémium konfiguráció		
Számozás	**Elnevezés**	**Leírás**
111	WHITE	Univerzális paszták homlokzatfestékekhez, beltéri festékekhez és zománcokhoz stb.
112	YELLOW BISMUTH	
115	ORANGE	
117	RED	
119	RED VIOLET	
121	BLUE	
123	GREEN	
124	GREEN OXIDE	
125	BLACK	
133	YELLOW REDDISH	
138	RED OXIDE	
274	ORANGE OXIDE	
278	RED OXIDE Y	
262	BLUE COBALT R	
500	YELLOW OXIDE	
502	YELLOW	
592	BLACK OXIDE	

Valódi fa - és fedő színepigmentek vizes fa lazúrokhoz		
Számozás	**Elnevezés**	**Leírás**
114	YELLOW OXIDE TRANSP.	Vizes sárgás vasoxid
118	RED OXIDE TRANSP.	Vizes vöröses vasoxid

Valódi fa szinezőpigmentek oldószeres fa lazúrokhoz		
Számozás	**Elnevezés**	**Leírás**
311	WHITE	Oldószeres paszták a valódi fa színárnyalatokhoz
339	VIOLET	
345	BLACK (LC)	
358	RED OXIDE B	
751	YELLOW OXIDE TRANSP.	Oldószeres sárgás vasoxid
752	RED OXIDE TRANSP.	Oldószeres vöröses vasoxid

Fedő színes pigmenetek oldószeres fa lazúrokhoz		
Számozás	**Elnevezés**	**Leírás**
312	YELLOW BIVA G	Oldószeres paszták a fedő színekhez, mint pl. RAL, NCS stb.
315	ORANGE Y	
317	RED	
321	BLUE R	
333	YELLOW	
343	RGREEN	
354	YELLOW OXIDE	
359	MAGENTA	

A MixPlus termékcsalád a következőket tartalmazza:

- Oldószeres- és vizes 1K és 2K- zománcfesték rendszerek
- Fa lazúrok
- Homlokzatfestékek
- Beltéri falfestékek

Hosszútávú UV-védelem és homlokzatképzés

Fény-és UV álló A1-színek a tartós homlokzatvédelemhez:

A **LUCITE® Design A1** színkártyában található színek magas fényállóságú szervetlen pigmentekkel **(1)** és a legmagasabb minőségi kategóriát képviselő LUCITE® kötőanyaggal **(A)** előállított színek, melyek megfelelnek a BFS Adatlap 26. sz. előírásainak és ezzel a legmagasabb színállósági osztályba: **A1**-es besorolásba tartoznak.

A legmagasabb színtartóságú **A1** -es osztályba, besorolásuk alapján a következő termékek tartoznak:

LUCITE® 800 HousePaint

LUCITE® 844 SilicoTec

LUCITE® 152 Wetterschutz
(Fedő fabevonat)

Színkártya a homlokzatvédelemhez LUCITE® Design A1

A "LUCITE® Design A1" színkártya 252 színárnyalata az Európában "kialakult színharmóniákra" épül és alapjául szolgál a biztonságos és sokoldalú homlokzatképzésnek.

- Modern építészet
- Történelmi homlokzatok
- Kereskedelmi objektumok

A1 - színkoncepció-rendszerrel

a választás a következő lehet:

- A fehér 8 árnyalata, mint a tervezés alapja
- 17 erősebb színcsalád - amelyek ráadásul kissé szürkébb, diszkrétebb színátmenetekben jelennek meg
- 8 harmonikusan meleg természetes színsorozat, árnyalataival
- 5 szürke kollekció különböző színárnyalatokkal - a világosszürkétől a mélyfekete színig

"LUCITE® spirit of colours" színkártya a lakókörnyezet kialakításához

A 226 aktuális trend és klasszikus színárnyalat 10 LUCITE® színvilágra felosztva, mely az intuitív, kreatív belsőépítészeti kialakítások alapját képezik.

A színkártya tartalma:

- Fehéres színek 8 finomabb árnyalattal - a pasztell fehér és a tiszta fehér színek között.
- Erős színek, egyenként 5 világosodó színárnyalattal- színcsoportok ábrázolása hangsúlyos színhatásokkal - a világítótól a szürkéig. A színvilágtól függően a felemelőtől a nyugtatóig.
- Természetes földszínek a kellemesen meleg életérzésért, teljesen nyugtató és fenntartható színekkel.
- Városi szürke tónusok a megszokott alap árnyalatokkal- semleges és időtálló akcentusszínekkel, mely könnyen kombinálható fehér színnel is.
- Klasszikus, méltóságteljes színek nagy arányú feketével- intenzívtől a királyi színekig.

A MixPlus színkeverési technológiával a következő LUCITE® beltéri falfestékek színezhetők a színskála színeiben:

- **PremiumLine:**
  LUCITE® 440 Inside Pro
  LUCITE® 444 PureFinish
- **SpecialLine:**
  LUCITE® 400 All-In 5/10/15
  LUCITE® 406 Flowcoat
  LUCITE® 408 MultiResist Pro
- **PerformanceLine:**
  LUCITE® 460 Rapid
  LUCITE® 462 Classic
  LUCITE® 464 Samtlatex

Érzékeinkre ható színimpulzusok a modern lakókörnyezetért

A régi épületek beltéri kialakításától az ipari jellegű modern loftokig.

A **"LUCITE® spirit of colours"** színkártya a modern életterek stílusos színtervezésének kreatív útmutatója. A kollekció színimpulzusokat ad, és tanácsadóként szolgál a különlegességekhez. A tervezési változatosságnak nincsenek határai.

Biztonságos színválasztás a modern zománcfelületekért

Válogatott „Inspiration Lack" RAL színek

A LUCITE® prémium zománcaink segítségével az "Inspiration Lack" színkártya bel-és kültérben is ideálisan alkalmazható a modern zománcfelületek kreatív színtervezésére.

Tartalma:

›› 190 RAL-színárnyalat a 840 HR szerint

›› DB- és Effekt színárnyalatok

›› Homlokzatfesték és alapozó színek

›› Zománcok fényességi fokozatainak megjelenítése

›› A LUCITE® gyári színek táblázatba foglalva

SERVICE

A DÖRKEN AKADÉMIA OKTATÁSI AJÁNLATAI

Tanulás és hálózatépítés szakértőinkkel.

A Dörken zászlaja alatt az Akadémia a felületvédelemmel kapcsolatos minden tudást, ismeretet összegyűjt.

A bevonatok iránti szenvedélyünket minden nap érdekes kérdések és izgalmas kihívások élesztik újjá. Ezért a Veled történő eszmecsere rendkívül fontos számunkra. Az Akadémia fórumot biztosít a tudásátadáshoz és a párbeszédhez. Te nemcsak a know-how-t ismerheted meg, hanem a Dörken szakembereit is - Mottonkhoz hűen:
Discover Expertise - Fedzed fel a szakértelmet!

Korrózióvédelem
Korróziós szakértőként olyan megoldásokat dolgozunk ki, amelyek biztosítják az épületszerkezetek hosszú távú működőképességét. Szeretjük és megéljük a hatékony korrózióvédelmet a különböző bevonatmegoldásokkal és a megfelelő alkalmazási eljárásokkal.

Festékek és zománcok
Az építőipari festékek és zománcok területén terméktechnológiánkkal hozzáadott értéket kínálunk a kereskedelem, az iparosok és az építkezők számára. Legyen szó zománcfestékről ,lazúról, vagy diszperzióról - szakértőink szívesen és nagy szenvedéllyel osztják meg alkalmazásközpontú tudásukat.

Színezési technológia
Fentiek mellett szívesen átadjuk tudásunkat a színezés, az ipari színezési technológia területén, beleértve a színkeverőgép-technológiánkat is, mint szolgáltatási csomagot.

Az együttműködő partnercégekkel együtt az Akadémián komplex témáknak és aktuális feladatoknak is fórumot biztosítunk, ahol a hálózatépítés a leghatékonyabb módja a megoldások megtalálásának.

Akár személyes jelenlétben, akár digitálisan, akár összehangolt rendezvényünkön, akár egyéni szemináriumon, az Te igényeid szerint: **Kérdéseid a mi inspirációnk-szeretettel várunk Rád!**

Megjegyzés:
A Dörken aktuális szemináriumi programját megtalálja a honlapunkon - egyszerűen szkennelje be mobiltelefonjával az itt található QR-kódot, és máris eljut az aktuális képzési programunk témáinak és időpontjainak kiválasztásához.

IR-PASZTÁK GYÁRI SZÍNEZÉS

a mély színű homlokzatokhoz

Mély színű homlokzatfestékek repedések kialakulása nélkül !

Az intenzív vagy sötét színű homlokzatfestékek nagyon népszerűek az építők és építészek körében.

A DÖRKEN ezért a különösen sötét árnyalatok színezéséhez gyári színezési szolgáltatást kínál, ahol meghatározott homlokzatfestékeket és vízes bázisú zománcfestékeket un. IR-pasztákkal (infravörös pigmentek) színezünk készre.

Az ezekben található infravörös pigmentek visszaverik a láthatatlan hősugárzást, és így biztosítják, hogy a felület kevésbé melegedjen fel.

Ezzel a megoldással a napfény hősugárzásából adódó thermikus felületi melegedés szempontját is figyelembe vesszük. Minél sötétebbre festik a ház homlokzatát, annál melegebb lesz a felülete. 80 °C felett a vakolatrendszerben repedések keletkezhetnek, illetve a beépített hőszigetelőanyag is deformálódhat.

Különösen érvényes ez az utólagos hőszigetelő rendszereknél, ahol általában polisztirolt használnak szigetelésre.

A Német Szövetségi Festék- és Vagyonvédelmi Bizottság ezért csak olyan színárnyalatokat ajánl ilyen esetekben, amelyeknek úgynevezett 20-as fény-referenciaértéke van. Ellenkező esetben fennáll a nagy hőterhelés veszélyéből adódó felületi károsodás,veszélye, amely a felület zsugorodásából és azok repedéseiből adódhat.

GYÁRI SZÍNEZÉS SZÍNVÁLASZTÉK

5 napon belül szállítható*

A DÖRKEN a következő alapszíneket kínálja az IR-paszta-konfigurációval.

Homlokzatfestékek:

- LUCITE® 800 HousePaint
- LUCITE® 844 SilicoTec

Vizes bázisú zománcfestékek a kültéri épületszerkezetek védelmére:

- LUCITE® 152 Wetterschutz
- LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin
- LUCITE® 124 1K-PU Color Satin

Gyári színek, a IR-Paste 296 BLACK OXIDE NIR -ből színere keverve:

- ca. RAL 5004
- ca. RAL 6009
- RAL 7012
- RAL 7015
- RAL 7016
- RAL 7021
- RAL 7022
- RAL 8017

Az egyedileg kért színeket 5 napon belül legyártjuk a Dörken színszolgáltatáson keresztül.

* a határidő Németország területére érvényes

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCÓ

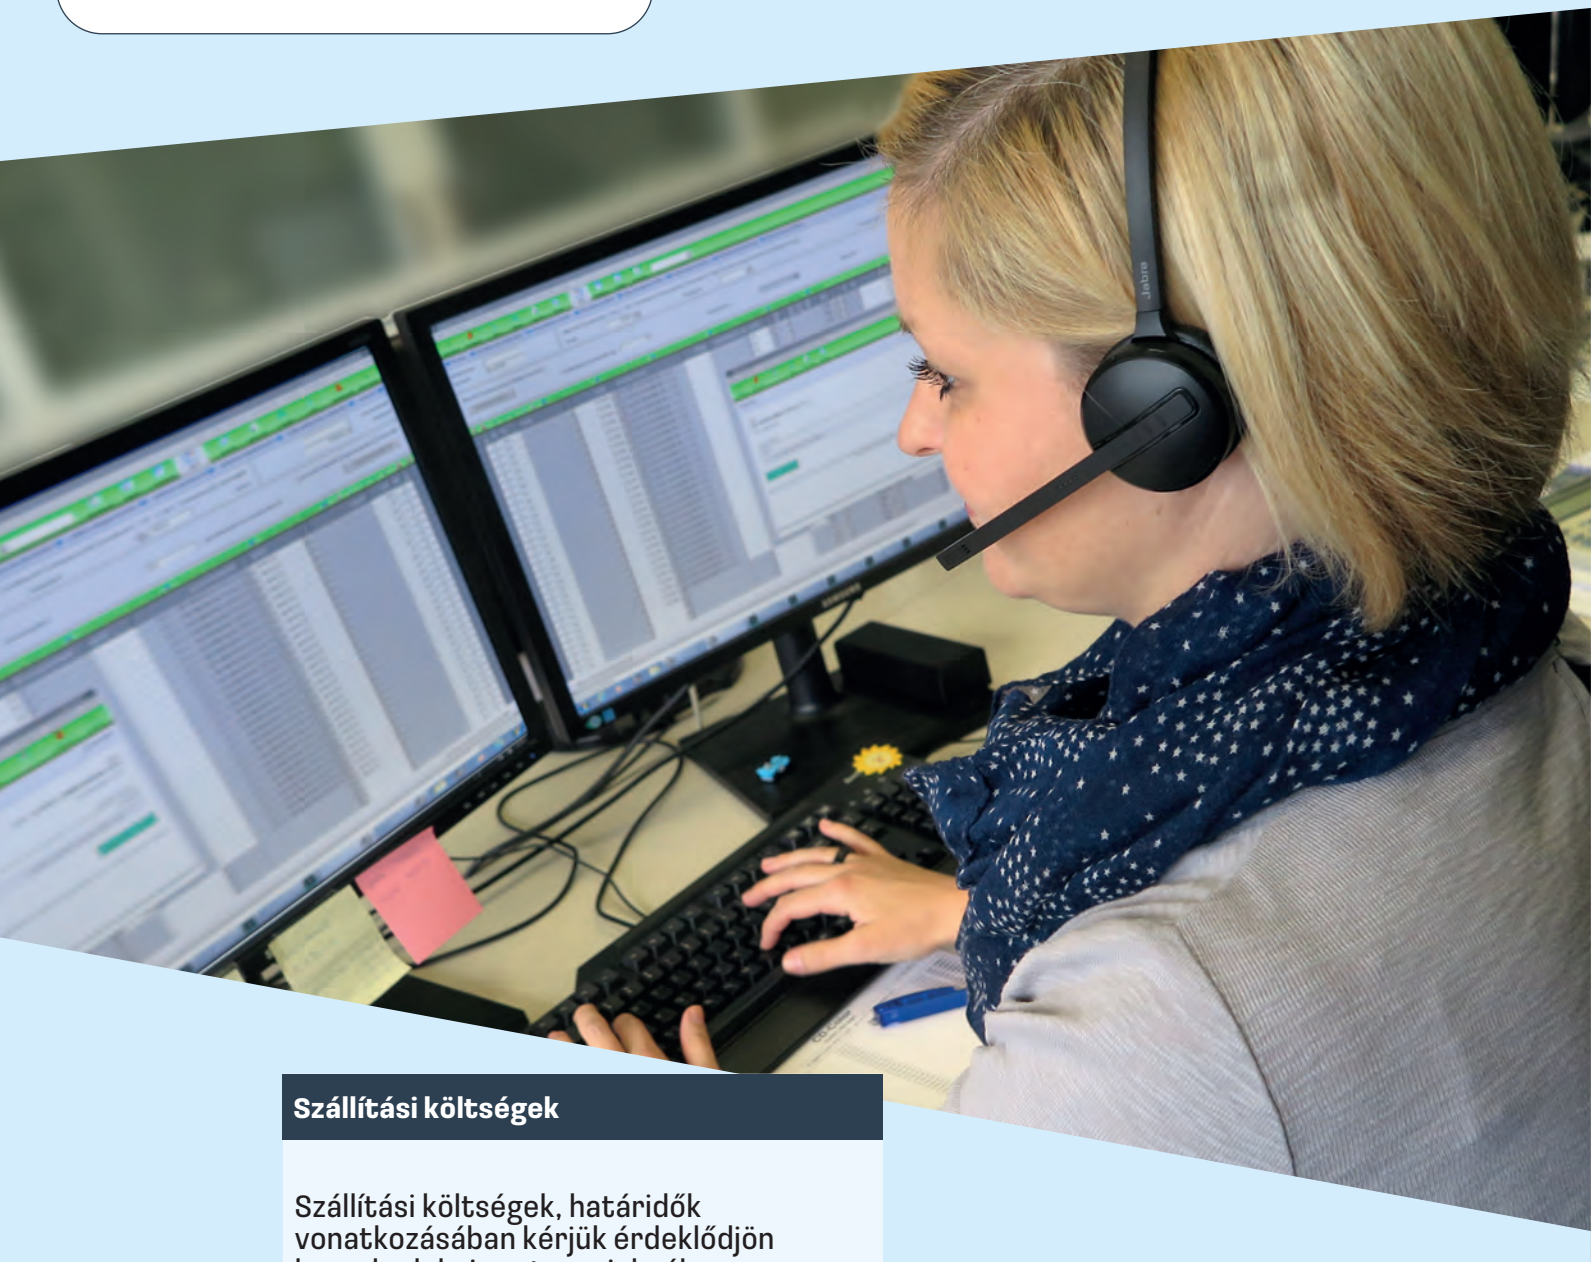

Szállítási költségek

Szállítási költségek, határidők vonatkozásában kérjük érdeklődjön kereskedelmi partnereinknél, vagy magyarországi képviselőnknél.

Discover expertise

DÖRKEN

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke

Tel. +49 (0)2330 63-243
Fax +49 (0)2330 63 100-243
E-Mail coatings@doerken.de
www.doerken.de

Magyar képviselet:
Szakács Tibor
Tel. +36 30 261 2107
E-Mail: tszakacs@doerken.de

DE_de_LU_Lieferprogramm_2.23_RBD